

門扉・フェンス 施工概略図

積水樹脂 メッシュフェンスG10 門扉 片開き 柱使用

扉幅 = 1,035mm

扉高 = 800mm

色 : ステンページュ

開き : 内開き

積水樹脂 メッシュフェンス G10-R 自由柱

本体1枚 (W×H) = H800(2,000×750mm) × 1枚

支柱 : H800 × 1本

支柱金具 : H800 × 2セット

保護キャップ : H800 × 1セット

色 : ステンページュ

YKK AP シンプレオフェンス13型 ルーバー 自由柱施工

本体1枚 (W×H) = T120(1,975×1,120mm) × 7枚

自由柱 : T120 × 14本\*mピッチ

エンドキャップ : × 1セット

色 : プラチナステン

Value Select ミエーネフェンス

目隠しルーバータイプ 2段支柱 自立建て用

本体1枚 (W×H) = T80(1,975×720mm) × 12枚

本体1枚 (W×H) = T100(1,975×920mm) × 12枚

2段支柱(独立専用) : T170(1,722.5mm) × 15本

目隠しコーナー継手 : T80 × 1セット


目隠しコーナー継手 : T100 × 1セット

端部カバー : T80 × 1セット

端部カバー : T100 × 1セット

端部キャップ : × 2セット

色 : ノーブルステン

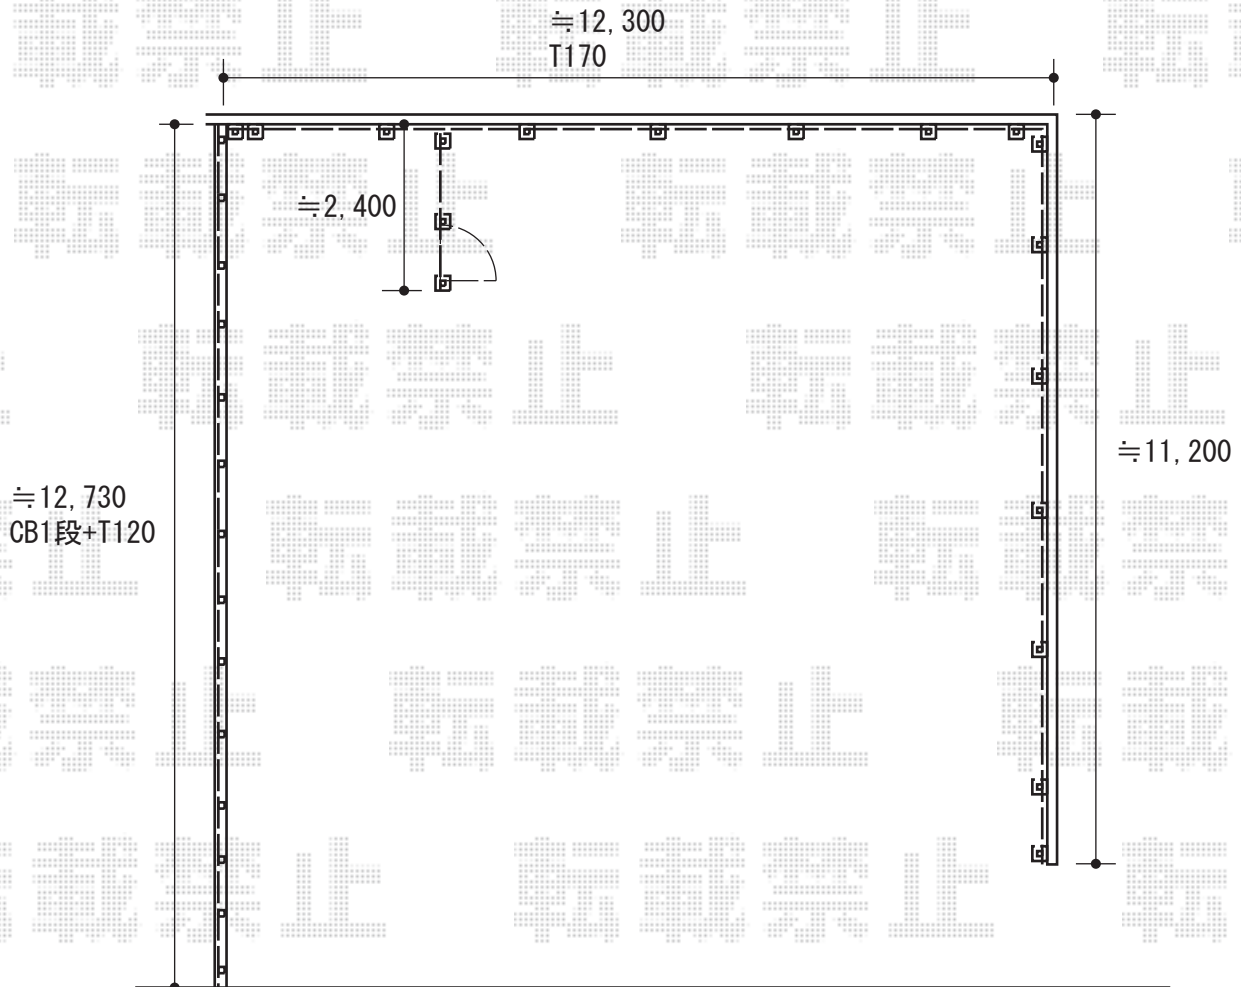

2020-3-704584

担当者

関