


エクステリア工事 施工概略図

LIXIL(トステム) 【外観左側】パワーアルファ F型 屋根タイプ 連棟 積雪~30cm対応
 間口= 関東間3.0間[1.5+1.5間] (柱芯々5,510mm 屋根幅6,120mm) /出幅= 4尺 (1,185mm)
 色: シャイングレー /屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱3本) /施工方法: 1スパン下止め仕様
 柱固定部品仕様: 中間用×1セット・コーナー用×2セット
 追加部材: 92° エルボ×2セット/通気工法対応部品 (15mm)

LIXIL(トステム) 【外観右側】パワーアルファ F型 屋根タイプ 単体 積雪~30cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,755mm 屋根幅3,080mm) /出幅= 4尺 (1,185mm)
 色: シャイングレー /屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)
 柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本) *標準柱仕様 /施工方法: 1スパン下止め仕様
 柱固定部品仕様: 中間用×1セット・コーナー用×1セット
 オプション: 吊下げ物干しAセット 標準2本入り・吊下げ物干し取付け棧×2セット
 追加部材: 92° エルボ×2セット/通気工法対応部品 (15mm)

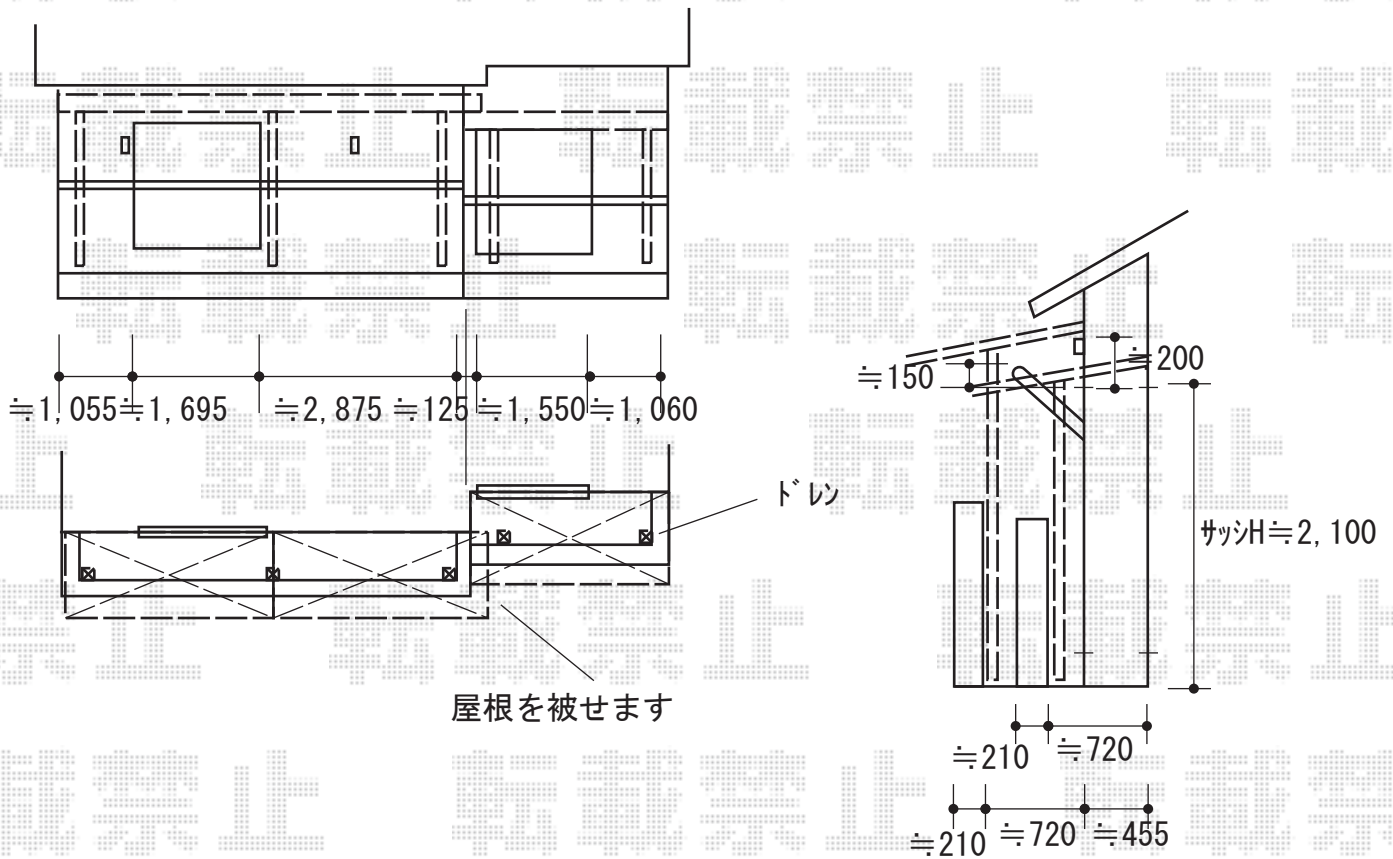

2020-3-704588

担当者

松浦