


フェンス 施工概略図

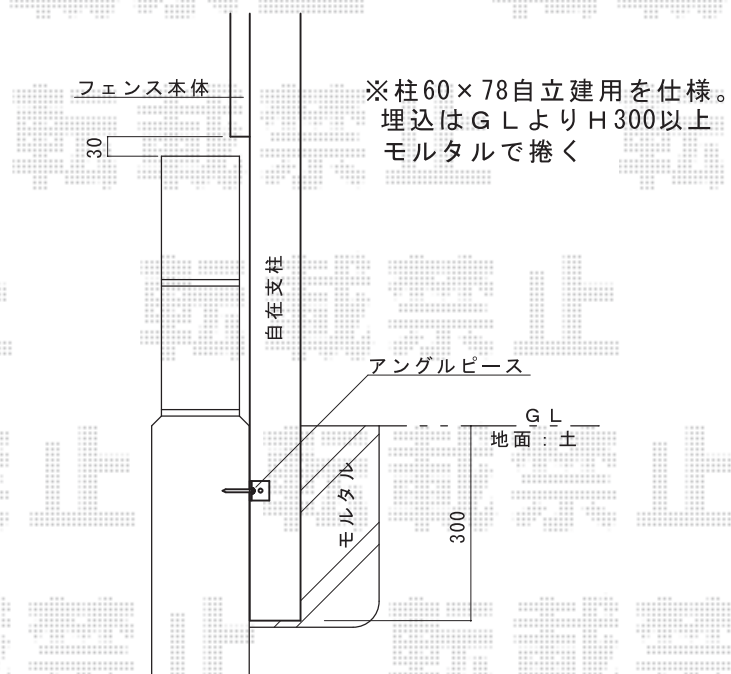

※柱60×78自立建用を仕様。
埋込はGLよりH300以上
モルタルで捲く

Value Select ミエーネ目隠しルーバーフェンス 上段のみ設置 自立建て用
本体1枚 (W×H) = T80(1,975×720mm) × 2枚
2段支柱(独立専用) : T110(1,122.5mm) × 3本
端部キャップ : × 1セット
色 : ノーブルステン

Value Select ミエーネ目隠しルーバーフェンス 上段のみ設置 自立建て用
本体1枚 (W×H) = T100(1,975×920mm) × 4枚
2段支柱(独立専用) : T130(1,322.5mm) × 5本
端部キャップ : × 1セット
色 : ノーブルステン

YKK AP 汎用形材 アンゲル【AHY-KB4-60-1】
アンゲル : 30×125 × 1
色 : プラチナステン

