


エクステリア 施工概略図

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm)  
 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本) /ロング柱仕様  
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準 2本入×1セット  
 色: プラチナステン

YKK AP ソラリア 前面パネル H1,000×2段  
 本体サイズ: 関東間2.0間×4尺  
 高さ: H1,000×2段  
 本体柱仕様: 柱奥行移動タイプ/間柱1本/ロング柱仕様  
 色: プラチナステン  
 パネル材: ポリカーボネート (トーマイマツト)

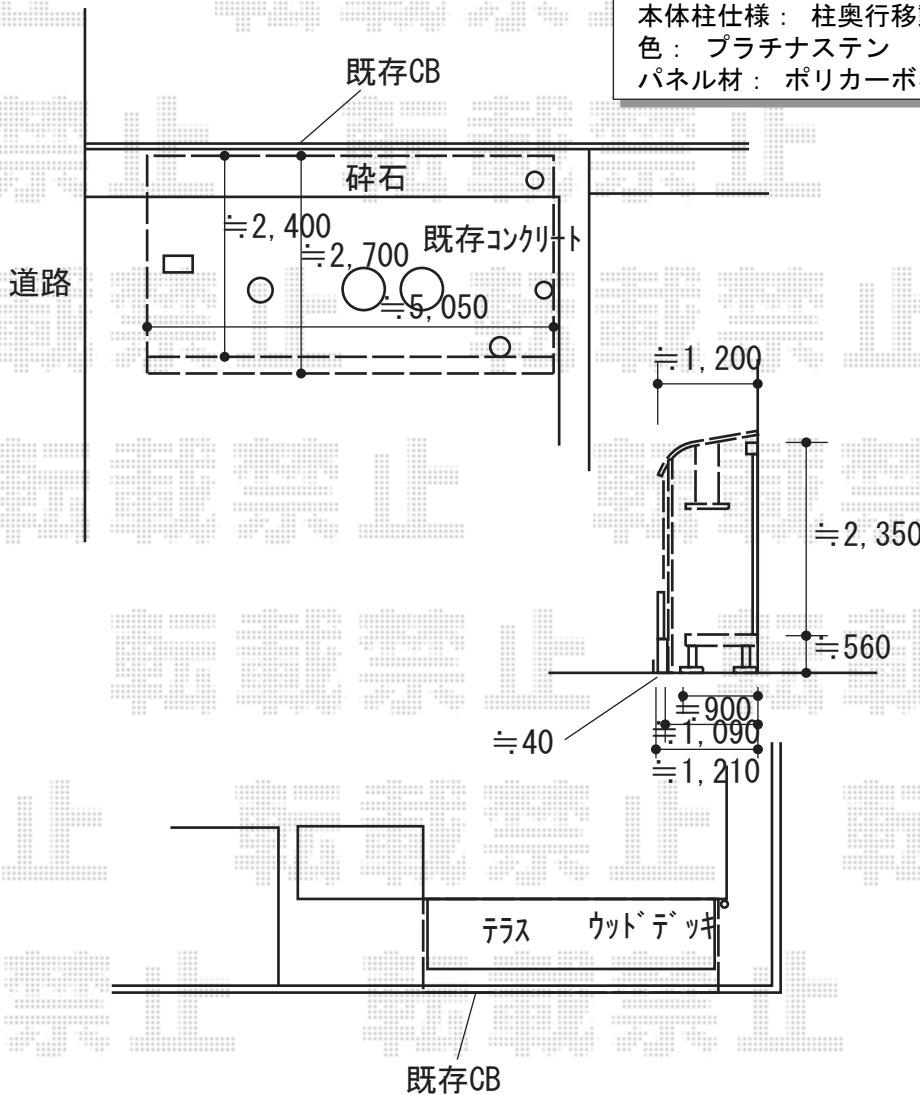

YKK AP レイナポートグラン 積雪~20cm対応  
 幅= 2,700mm  
 奥行= 5,052mm  
 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (アースブルー)  
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 2.0間 (3,651mm)  
 出幅= 3尺 (920mm)  
 色: レッドブラウン  
 床板: 縦貼り  
 幕板: 標準幕板  
 束柱: Tタイプ (400~550mm) (色: カームブラック)

2020-3-705315

担当者

安田