


エクステリア 施工概略図

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本) /ロング柱仕様
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準 2本入×1セット
 色: プラチナステン

YKK AP ソラリア 前面パネル H1,000×2段
 本体サイズ: 関東間2.0間×4尺
 高さ: H1,000×2段
 本体柱仕様: 柱奥行移動タイプ/間柱1本/ロング柱仕様
 色: プラチナステン
 パネル材: ポリカーボネート (トーマイマット)

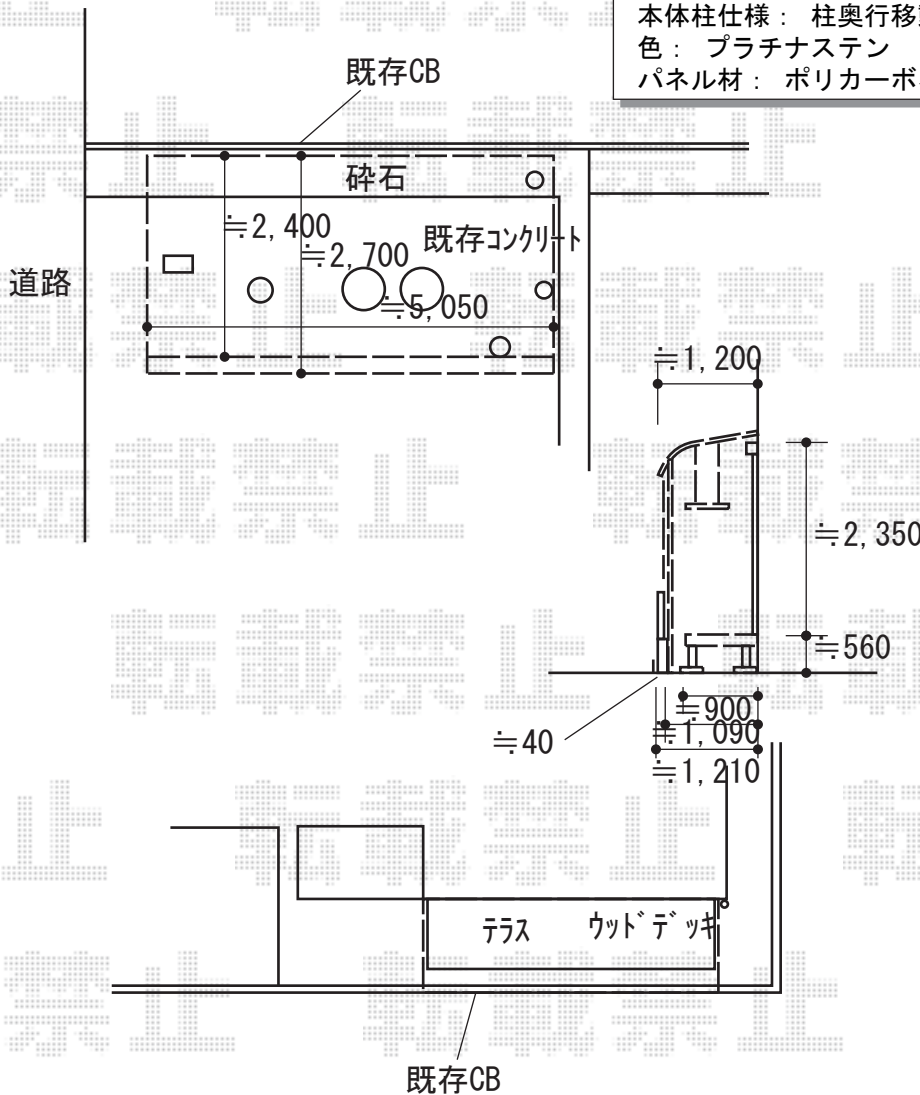

YKK AP レイナポートグラン 積雪~20cm対応
 幅= 2,700mm
 奥行= 5,052mm
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (アースブルー)
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,000mm)

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 2.0間 (3,651mm)
 出幅= 3尺 (920mm)
 色: レッドブラウン
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ (400~550mm) (色: カームブラック)

2020-3-705315

担当者

安田