

テラス屋根+ウッドデッキ 施工概略図

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間3.0間通し (柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)
 出幅= 7尺 (2,070mm)

色： ブラウン
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様： 柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法： 上止め仕様

=====

YKK AP ソラリア 吊り下げ式 固定物干し 標準 ロング 2本入り×1セット
 色： ブラウン

YKK AP リウッドデッキ 200


間口= 2.5間 (4,451mm)
 出幅= 7尺 (2,120mm)

色： ホワイトブラウン
 床板： 縦貼り
 幕板： 標準幕板
 束柱： Sタイプ (550mm) (色： プラチナステン)

=====


YKK AP ルシラスデッキフェンスB01型<笠木のみタイプ>

笠木： 1スパン用×1セット 2スパン用×1セット
 笠木部品： 端部キャップ×1セット
 独立柱セット (中柱・端柱)： T80 (1本入り)×1セット / (2本入り)×1セット
 独立柱セット (90度専用角柱)： T80 (1本入り)×1セット
 デッキ材補強材： 先付用×1セット
 色： プラチナステン

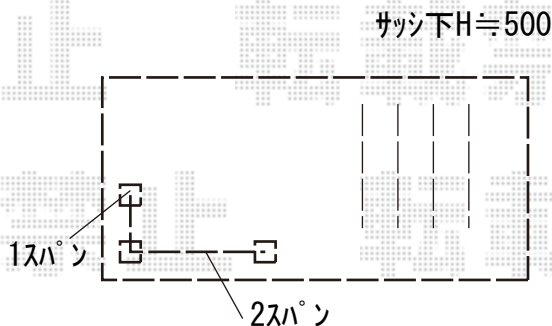

【ウッドデッキ/イメージ図】

※テラス屋根及びウッドデッキ設置位置詳細は
 施工時に再度お打合せをお願い致します

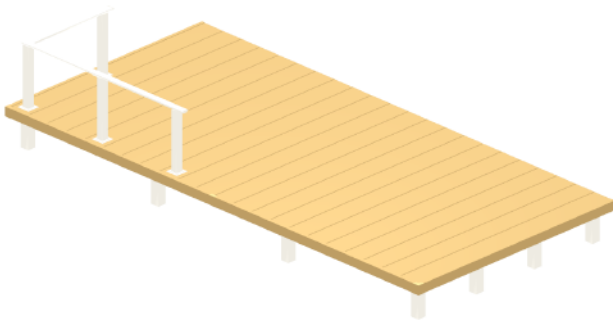

2020-3-706991

担当者

木附