

テラス屋根+ウッドデッキ 施工概略図

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間3.0間通し (柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)
 出幅= 7尺 (2,070mm)

色： ブラウン

屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)

柱仕様： 柱標準タイプ (柱2本)

施工方法： 上止め仕様

=====

YKK AP ソラリア 吊り下げ式 固定物干し 標準 ロング 2本入り×1セット

色： ブラウン

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 2.5間 (4,451mm)

出幅= 7尺 (2,120mm)

色： ホワイトブラウン

床板： 縦貼り

幕板： 標準幕板

束柱： Sタイプ (550mm) (色： プラチナステン)

=====

YKK AP ルシラスデッキフェンスB01型<笠木のみタイプ>

笠木： 1スパン用×1セット 2スパン用×1セット


笠木部品： 端部キャップ×1セット

独立柱セット (中柱・端柱)： T80 (1本入り)×1セット / (2本入り)×1セット

独立柱セット (90度専用角柱)： T80 (1本入り)×1セット


デッキ材補強材： 先付用×1セット

色： プラチナステン

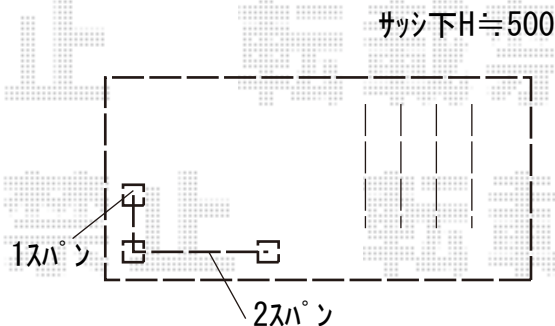

【ウッドデッキ/イメージ図】

※テラス屋根及びウッドデッキ設置位置詳細は
 施工時に再度お打合せをお願い致します

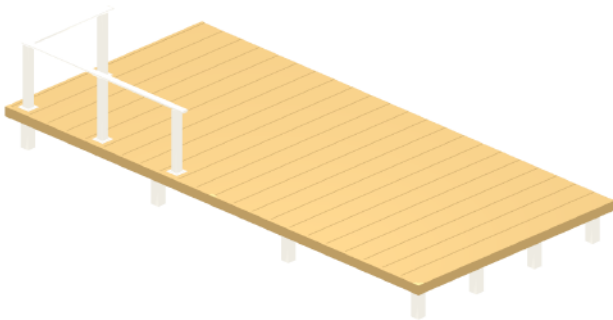

2020-3-706991

担当者

木附