


# サイクルポート・バルコニー屋根 施工概略図

LIXIL ネスカFミニ (フラットスタイル) 積雪~20cm対応  
幅= 1,796mm  
奥行= 2205mm(3台~5台用)  
色: ナチュラルシルバー  
屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約1,900mm)

LIXIL ネスカFミニ 着脱式サポート 標準柱(H19)用  
数量: 2本入り×1セット  
色: ナチュラルシルバー

YKK AP ソラリア R型 屋根タイプ 連棟 積雪~20cm対応  
間口= メーター3.0間[1.5+1.5間] (柱芯々5,718mm 屋根幅6,030mm)  
出幅= 5尺 (1,470mm)  
色: ホワイト  
屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱3本)  
施工方法: 下止め仕様  
躯体式バルコニー取付部品: 中間用×2セット

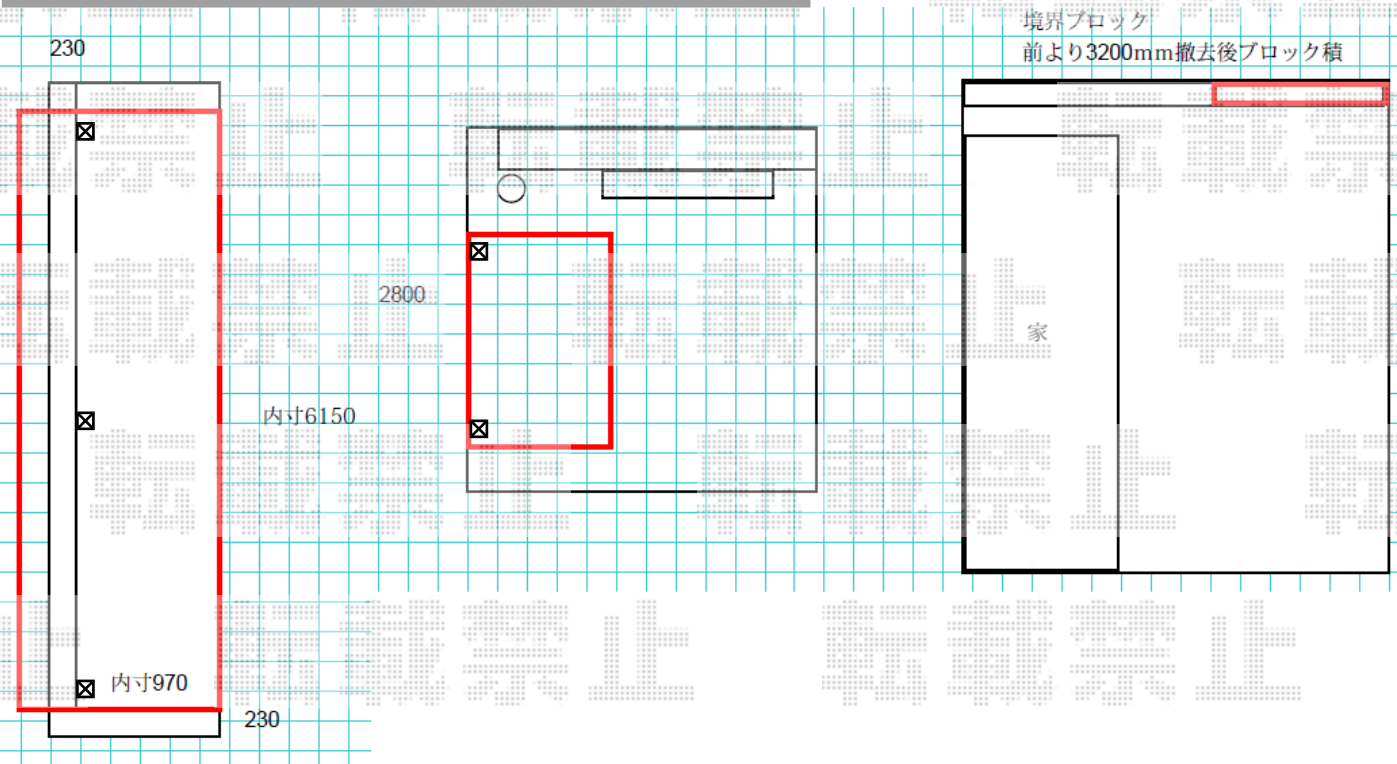

2020-4-709377	担当者	安田
---------------	-----	----