

# エクステリア工事 施工概略図


Value Select ミエッタフェンス 防犯たて格子タイプ 自由柱施工  
 本体1枚 (W×H) = T80 (1,975mm×720mm) × 13枚  
 自由柱: T80×16本  
 格子付きコーナー継手: T80×2セット  
 端部キャップ: 1セット  
 色: ノーブルステン

YKK AP 【02】 ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)  
 出幅= 8尺 (2,370mm)  
 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) / ロング柱仕様  
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【01】 ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)  
 出幅= 5尺 (1,470mm)  
 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) / ロング柱仕様  
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【02】 ソラリア 前面パネル  
 間口サイズ: 関東間2.0間  
 出幅サイズ: 8尺  
 高さ= 3段 \*H=1,000+1,000+800mm  
 色: プラチナステン  
 パネル材: ポリカーボネート (トーマイマツト)  
 柱仕様: 柱標準タイプ/ロング柱仕様 \*間柱1本

YKK AP 【02】 ソラリア 前面パネルすき間隠し R型 単体用  
 間口= 関東間2.0間  
 ジャバラ: 【AHY-TB8-1】 × 1  
 色: プラチナステン

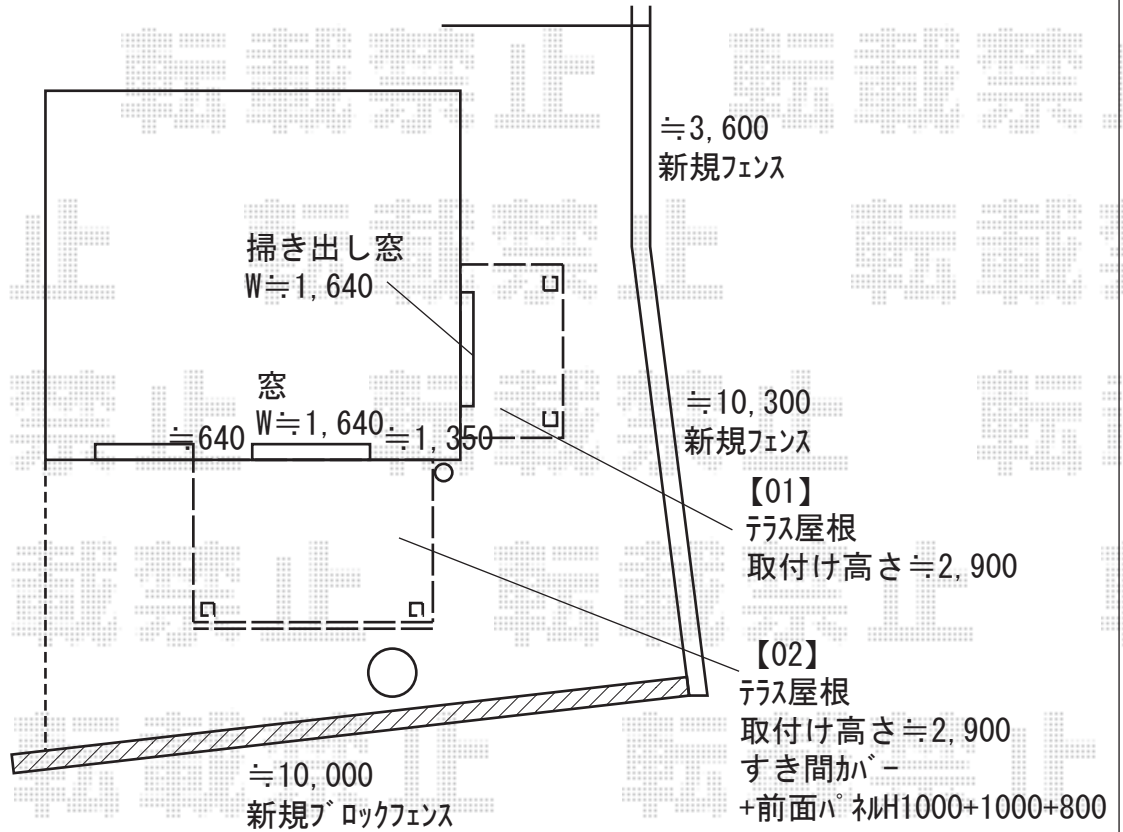

2020-4-711640

担当者

関