

カーポート+ウッドデッキ+テラス屋根 施工概略図




YKK AP 【01】 エフルージュ ツイン FIRST 積雪~20cm対応
 幅= 5,098mm 奥行= 5,062mm
 色： プラチナステン
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット)
 柱仕様： ハイルーフ柱仕様(有効高 約2,350mm)

YKK AP 【02】 リウッドデッキ 200
 間口= 1.5間(2,651mm) 出幅= 6尺(1,820mm)
 色： ナチュラルブラウン 床板： 縦貼り
 幕板： 標準幕板 束柱： Tタイプ(400~550mm) (色： プラチナステン)

YKK AP 【03】 リウッドデッキ 200
 間口= 1.0間(1,851mm) 出幅= 5尺(1,520mm)
 色： ナチュラルブラウン 床板： 縦貼り
 幕板： 標準幕板 束柱： Tタイプ(400~550mm) (色： プラチナステン)

ルシアスデッキフェンスB04型<ポリカパネルタイプ>
 笠木： 1スパン用×1 2スパン用×1
 笠木部品： 端部キャップ×1 本体パネル： T80/08用×4枚
 中柱セット： T80(1本入り)×2セット
 端柱セット： T80(2本入り)×1セット
 90°専用角柱セット： T80(1本入り)×1セット
 デッキ材補強材： 先付用×1セット
 笠木・柱・パネル枠： プラチナステン/パネル： ポリカ(透明すりガラス)

YKK AP 【04】 ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= メーター1.0間(柱芯々1,845mm 屋根幅2,030mm)
 出幅= 6尺(1,770mm) 色： プラチナステン
 屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート(クリアマット調)
 柱仕様： 柱標準タイプ(柱2本)*ロング柱 施工方法： 上止め仕様

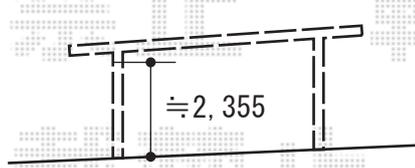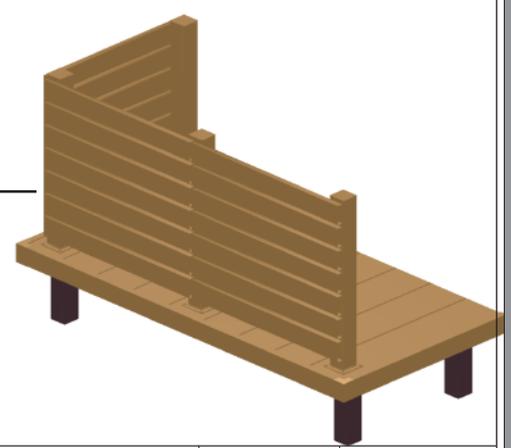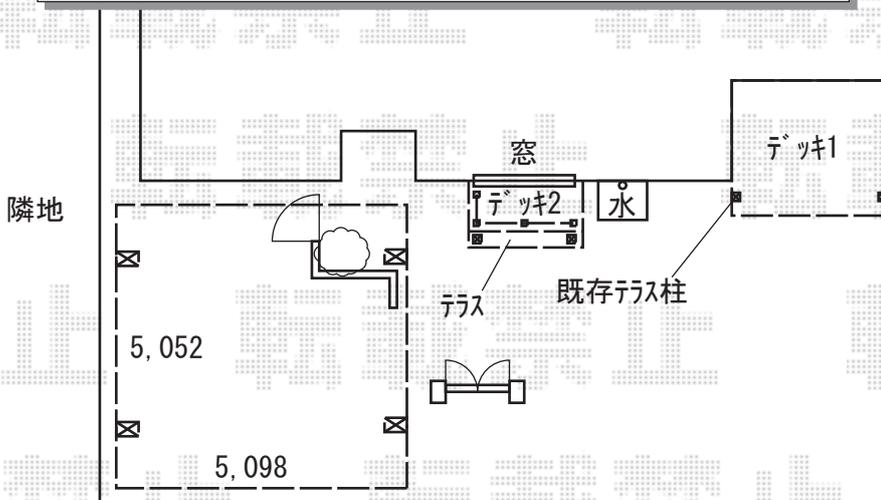

≒200
 ≒5,000 2020-4-712065 担当者 新西