



エクステリア工事 施工概略図

LIXIL (TOEX) フェンスAB YS2型 横スリット2 フリーポールタイプ
 本体1枚 (W×H) = T-6 (2,000mm×540mm) × 3枚
 柱: T-6 × 4本
 端部キャップセットE: T-6 × 1セット
 切詰端部カバー: T-6 × 1セット
 色: ナチュラルシルバー

LIXIL スピーネ F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)
 出幅= 5尺 (1,485mm)
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様
 柱固定部品仕様: 中間用×2

LIXIL ネスカF (フラットスタイル) 積雪~20cm対応
 幅= 2,992mm
 奥行= 5,430mm
 色: シャイングレー
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL ネスカF用 着脱式サポート H25用2本入り×1セット
 色: シャイングレー

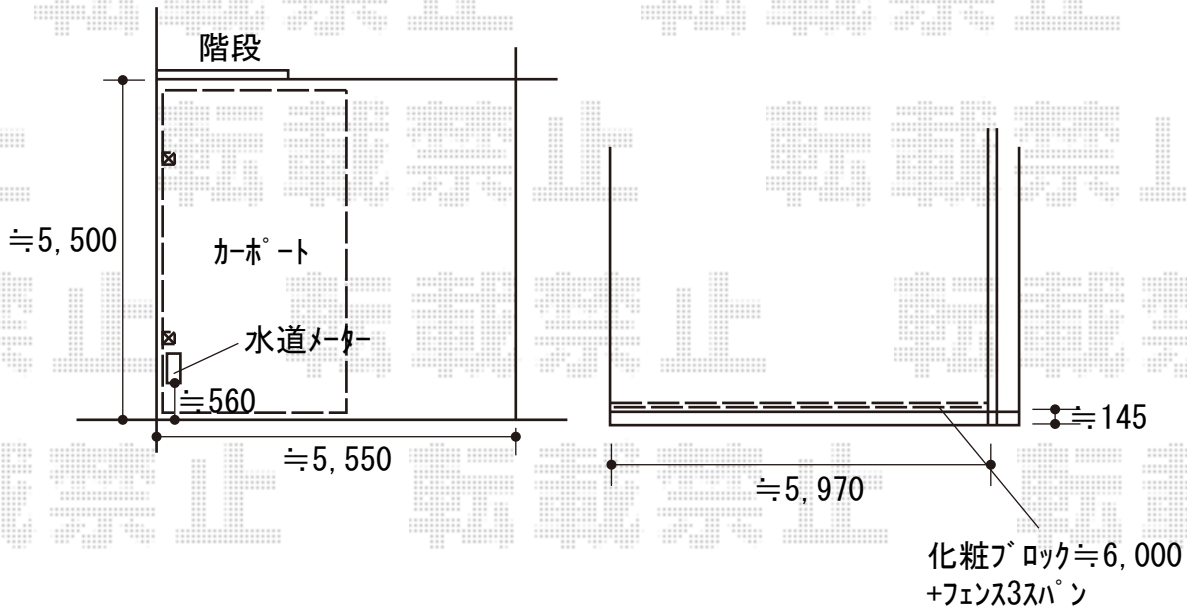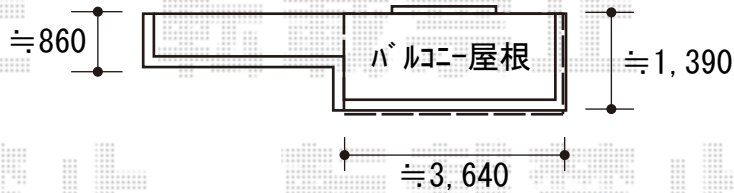

2020-4-713169

担当者

内田