


## エクステリア工事 施工概略図

LIXIL (T0EX) フェンスAB YS2型 横スリット2 フリーポールタイプ  
本体1枚 (W×H) = T-6 (2,000mm×540mm) × 3枚  
柱: T-6 × 4本  
端部キャップセットE: T-6 × 1セット  
切詰端部カバー: T-6 × 1セット  
色: ナチュラルシルバー

LIXIL ネスカF (フラットスタイル) 積雪～20cm対応  
幅= 2,992mm  
奥行= 5,430mm  
色: シャイングレー  
屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL ネスカF用 着脱式サポート H25用2本入り×1セット  
色: シャイングレー

LIXIL スピーネ F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応  
間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)  
出幅= 5尺 (1,485mm)  
色: シャイングレー  
屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)  
施工方法: 上止め仕様  
柱固定部品仕様: 中間用×2

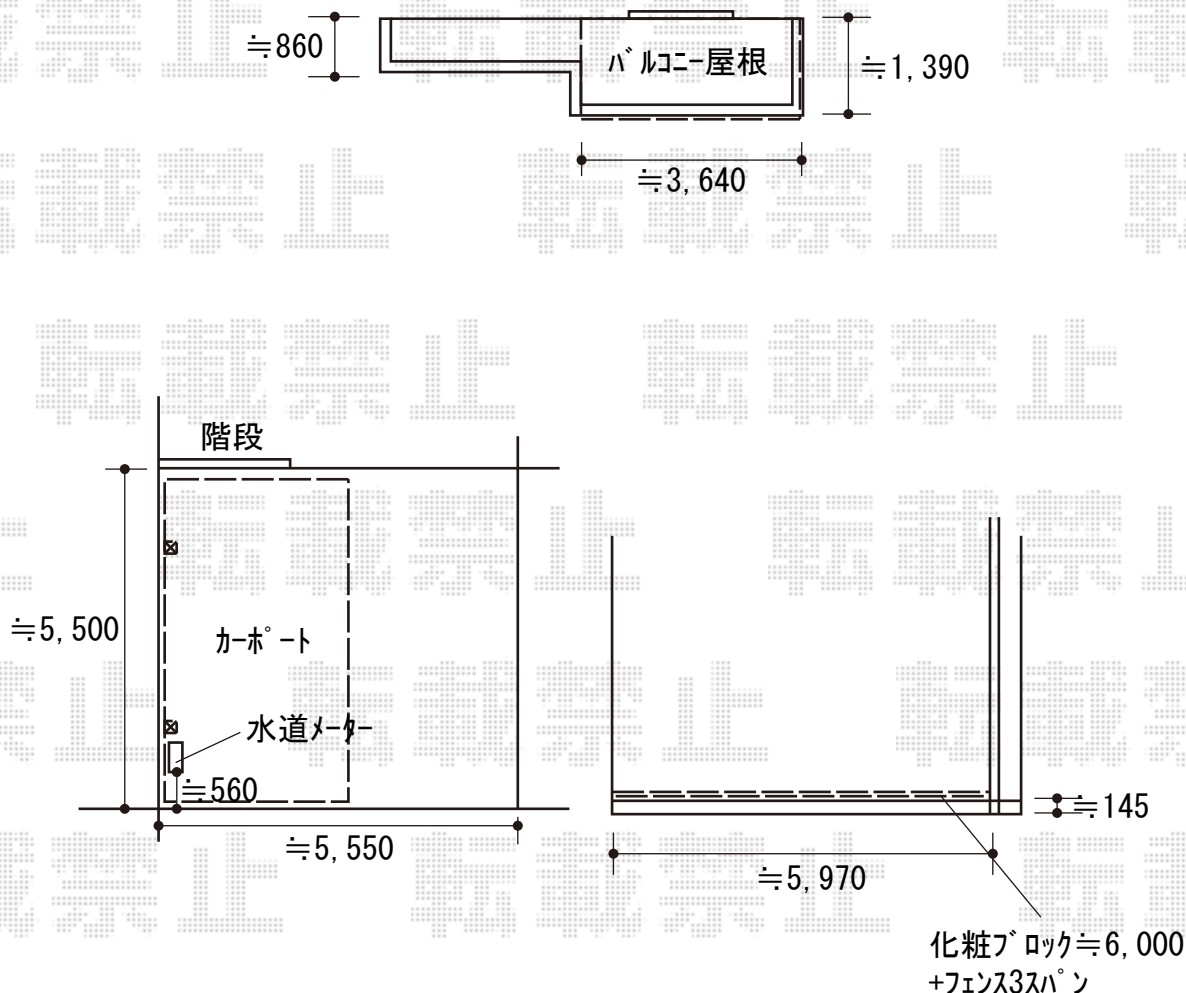

2020-4-713169

担当者

内田