



ウッドデッキ 施工概略図

KK AP ソラリア F型 1500 テラスタイプ 連棟 積雪～50cm対応
 間口= メーター2.5間[1.0+1.5間] (柱芯々4,845mm 屋根幅5,030mm)
 出幅= 8尺 (2,370mm) 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱3本)*ロング柱 施工方法: 下止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式 固定物干し 標準 標準
 (2本入り): 【BEM T2-V】 × 1セット
 (1本入り): 【BEM T1-V】 × 1セット 色: プラチナステン

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 3.0間(5,451mm) 出幅= 7尺(2,120mm) 色: レッドブラウン
 床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ(400～550mm) (色: プラチナステン)

YKK AP ルシアスデッキフェンスB04型<ポリカパネル>
 笠木: 1スパン用×1セット 2スパン用×1セット 3スパン用×1セット
 笠木部品: 端部キャップ×1セット 直線継手×1セット
 本体パネル: T80/08用×1枚 10用×4枚 12用×1枚
 中柱セット: T80(1本入り)×4セット
 端柱セット: T80(2本入り)×1セット
 90度専用角柱セット: T80(1本入り)×1セット
 デッキ材補強材: 先付用×1セット
 色: プラチナステン/パネル色: 透明すりガラス調

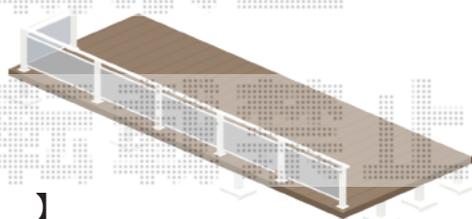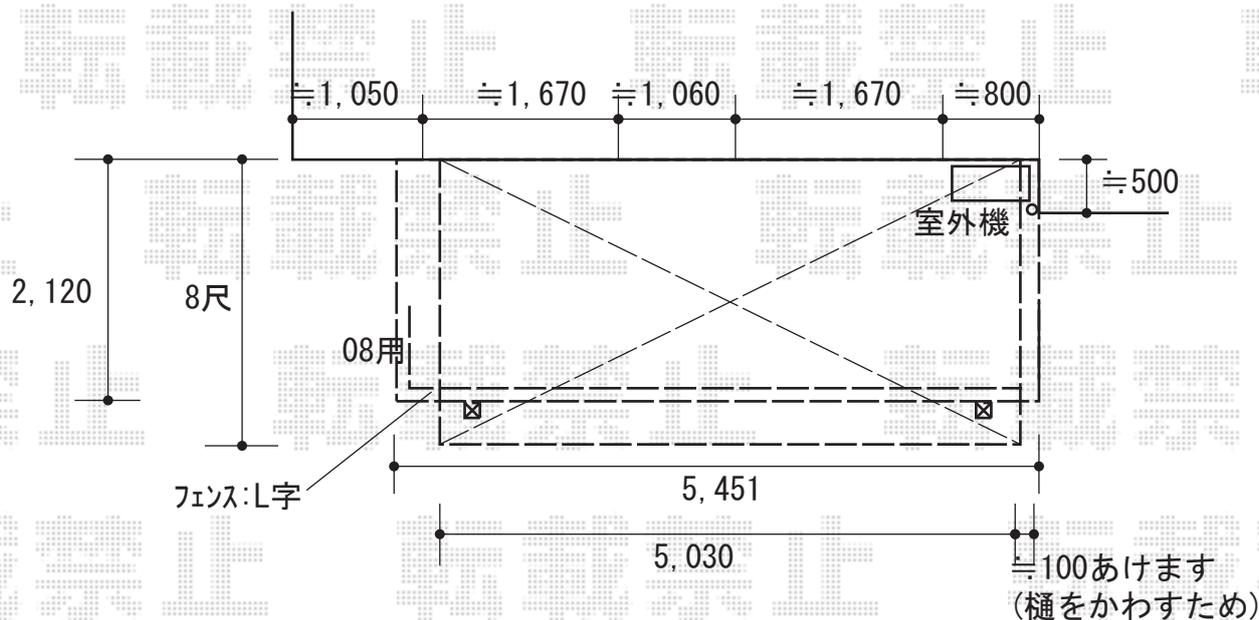

【イメージ図】

2020-4-713270

担当者

木附