フェンス　施工概略図

グローベン プラドフェンス ジョイントなし仕様 隙間10mm H1760
アルミ柱： 60×60×L2500 × 10本
アルミ柱用キャップ： 60角 × 10個
複層合成木材： 150×2000 両面フラット × 55枚
ステンレスピアスビス： 4×19 薄トラス 20本入 × 16袋
スペーサー： 40×10 両面テープ付き × 2個
プラド板材用 穴加工治具： × 1個
プラド板材用 クリーナー： バッド2枚組 × 1セット
色： ウォルナットブラウン

LIXIL アルメッシュフェンス1型 フリーポールタイプ
本体1枚（W×H）= T-8(1,979.5×720mm) × 2枚
柱： T-8 × 3本
部品セットA： T-8 × 3セット
端部キャップ： T-8 × 1セット
色： シャイングレー

LIXIL ハイグリッドフェンスN8型 フリーポールタイプ
本体1枚（W×H）= T-12(1,996×1,120mm) × 3枚
アルミ形材柱： T-12 × 7本
小口キャップ： T-12 × 3セット
色： シャイングレー

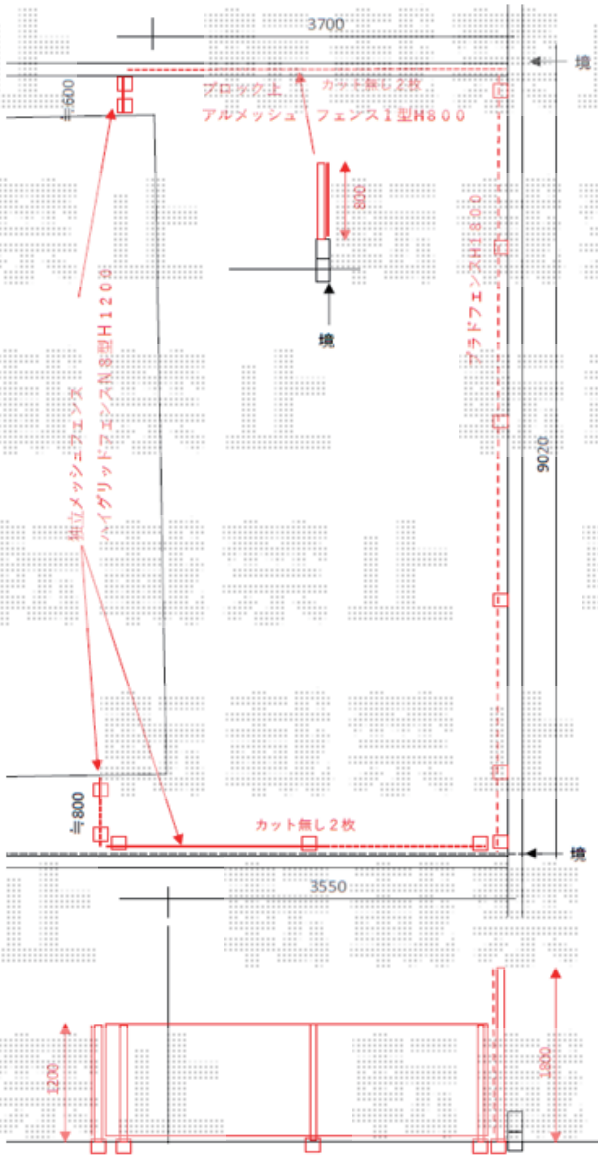

＜プラドフェンス＞

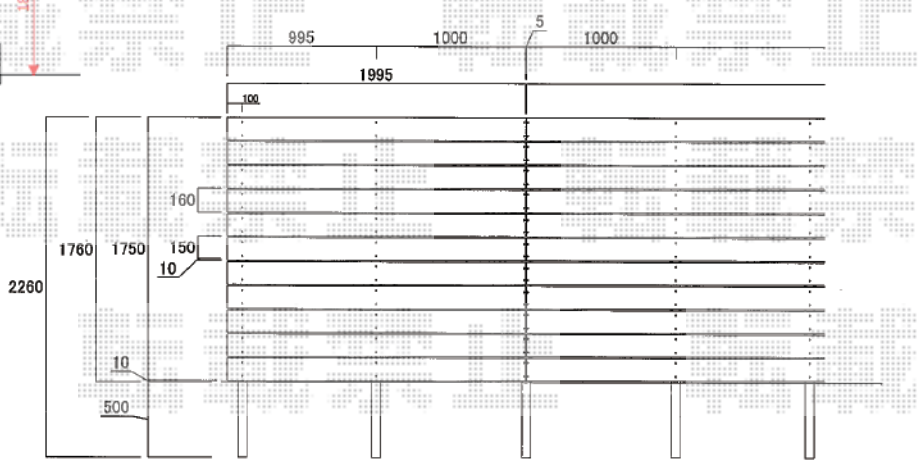

2020-4-713296	担当者	内田

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。