


フェンス 施工概略図



グローベン プラドフェンス ジョイントなし仕様 隙間10mm H1760
 アルミ柱： 60×60×L2500 × 10本
 アルミ柱用キャップ： 60角 × 10個
 複層合成木材： 150×2000 両面フラット × 55枚
 ステンレスピアスビス： 4×19 薄トラス 20本入 × 16袋
 スパーサー： 40×10 両面テープ付き × 2個
 プラド板材用 穴加工治具： × 1個
 プラド板材用 クリーナー： バッド2枚組 × 1セット
 色： ウォルナットブラウン

LIXIL アルメッシュフェンス1型 フリーポールタイプ
 本体1枚 (W×H) = T-8(1,979.5×720mm) × 2枚
 柱： T-8 × 3本
 部品セットA： T-8 × 3セット
 端部キャップ： T-8 × 1セット
 色： シャイングレー

LIXIL ハイグリッドフェンスN8型 フリーポールタイプ
 本体1枚 (W×H) = T-12(1,996×1,120mm) × 3枚
 アルミ型材柱： T-12 × 7本
 小口キャップ： T-12 × 3セット
 色： シャイングレー

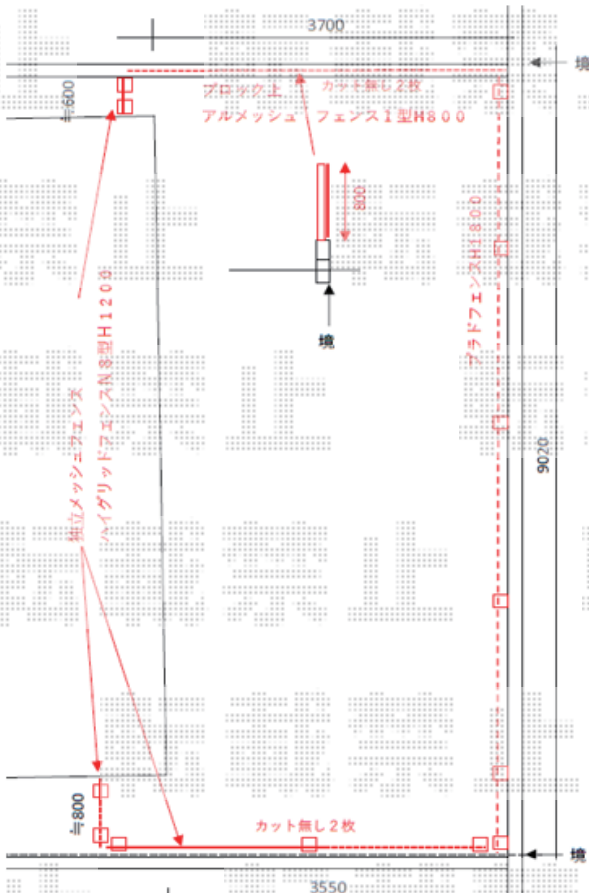

<プラドフェンス>

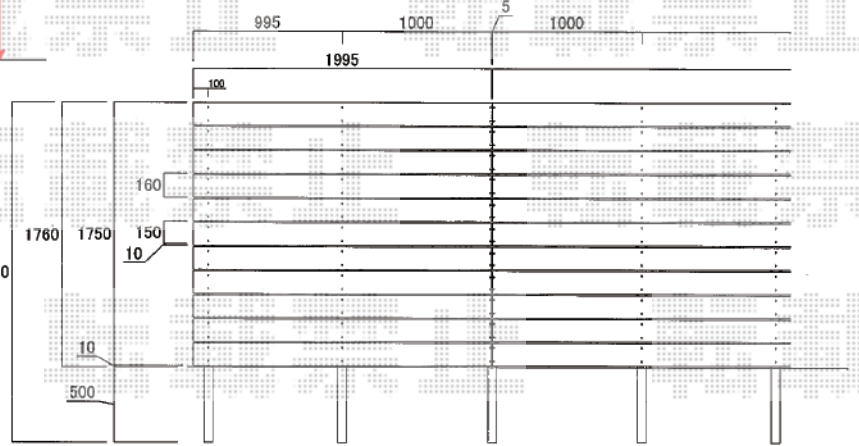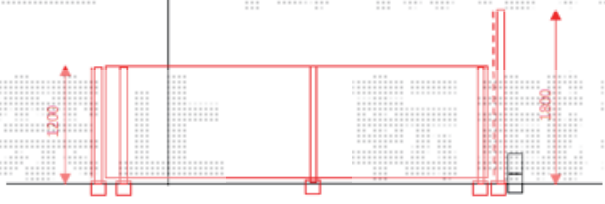

2020-4-713296

担当者

内田