

テラス屋根+ウッドデッキ 施工概略図




YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)  
 出幅= 6尺 (1,770mm)  
 色: カームブラック  
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) \*ロング柱仕様  
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 1.5間 (2,651mm)  
 出幅= 5尺 (1,520mm)  
 色: ウォームグレイ  
 床板: 縦貼り  
 幕板: 標準幕板  
 束柱 (6カ所): Hタイプ (550~700mm) (色: カームブラック)  
 束柱 (6カ所): Tタイプ (400~550mm) (色: カームブラック)

=====

YKK AP ルシアスデッキフェンスA01型<横板格子タイプ>  
 笠木: 1スパン用×1セット 2スパン用×1セット  
 笠木部品: 端部キャップ×1セット  
 本体パネル: T100/08用M×2枚12用M×2枚  
 中柱セット: T100 (1本入り)×2セット  
 端柱セット: T100 (2本入り)×1セット  
 90度専用角柱セット: T100 (1本入り)×1セット  
 切詰用柱アタッチメント: T100×1セット  
 切詰用格子キャップ: T100×1セット  
 デッキ材補強材: 先付用×1セット  
 色: 笠木・パネル 桑炭/柱・柵 プラチナステン

【ウッドデッキイメージ図】

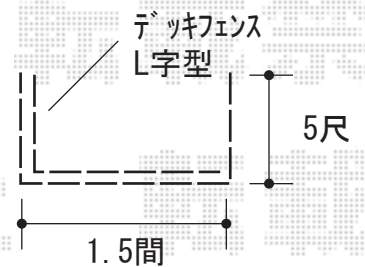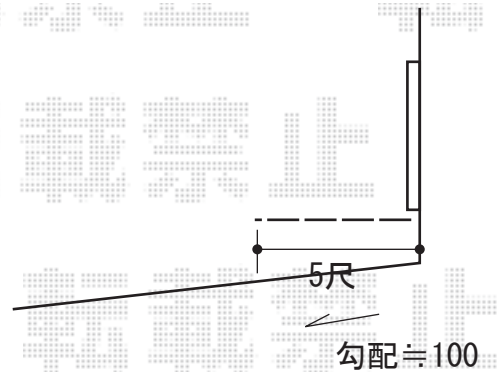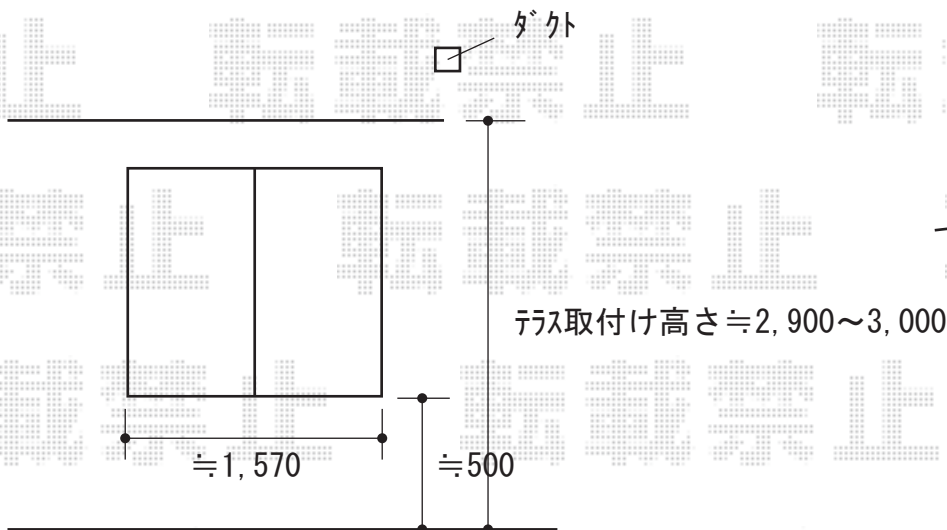

2020-4-714907	担当者	政井
---------------	-----	----