

テラス屋根+ウッドデッキ 施工概略図

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 6尺 (1,770mm)
 色: カームブラック
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツト)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本) *ロング柱仕様
 施工方法: 上止め仕様




YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 1.5間 (2,651mm)
 出幅= 5尺 (1,520mm)
 色: ウォームグレイ
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱 (6カ所): Hタイプ (550~700mm) (色: カームブラック)
 束柱 (6カ所): Tタイプ (400~550mm) (色: カームブラック)

YKK AP ルシアスデッキフェンスA01型<横板格子タイプ>

笠木: 1スパン用×1セット 2スパン用×1セット
 笠木部品: 端部キャップ×1セット
 本体パネル: T100/08用M×2枚12用M×2枚
 中柱セット: T100 (1本入り) ×2セット
 端柱セット: T100 (2本入り) ×1セット
 90度専用角柱セット: T100 (1本入り) ×1セット
 切詰用柱アタッチメント: T100×1セット
 切詰用格子キャップ: T100×1セット
 デッキ材補強材: 先付用×1セット
 色: 笠木・パネル 桑炭/柱・柵 プラチナステン

【ウッドデッキイメージ図】

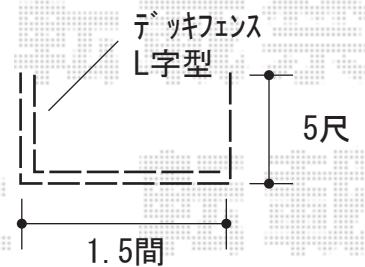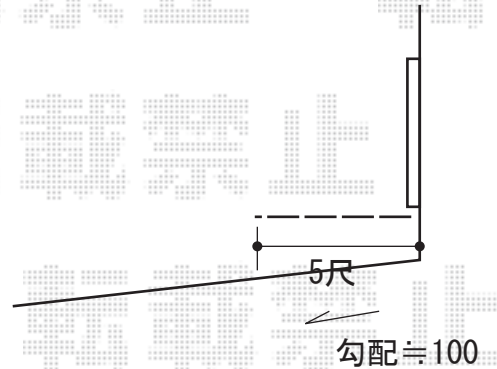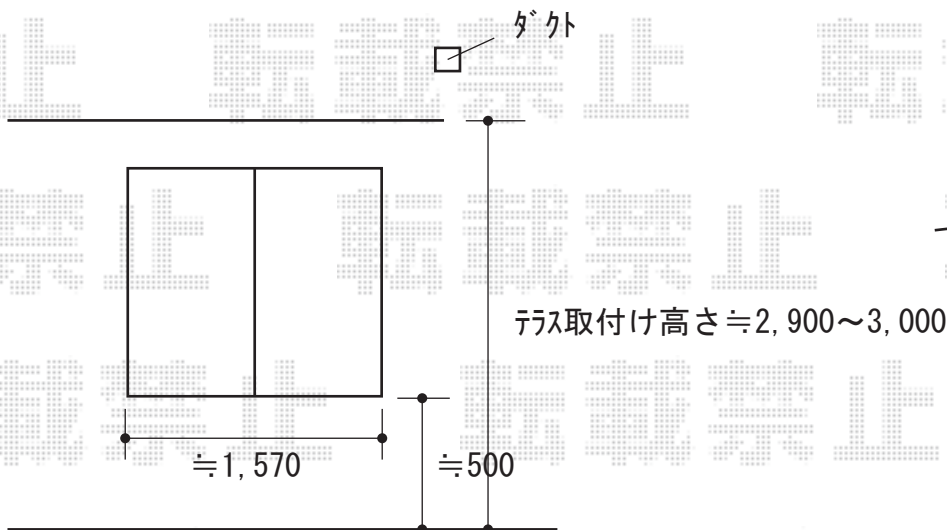

2020-4-714907	担当者	政井
---------------	-----	----