


テラス屋根・門扉・カーポート 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 ルーフタイプ 単体積雪~20cm対応
 間口= メーター1.5間 (方杖芯々3,000mm 屋根幅3,075mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: カームブラック
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱無しタイプ
 施工方法: 下止め仕様

LIXIL (TOEX) 開き門扉AB YR2型 片開き 門柱仕様 09-10
 扉幅 = 900mm
 扉高 = 1,000mm
 色: アイボリーホワイト
 錠: シリンダーPA錠 (鎌錠)
 開き: 内開き

YKK AP レイナポートグラン 積雪~20cm対応
 幅= 2,400mm
 奥行= 5,052mm
 色: ホワイト
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット)
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

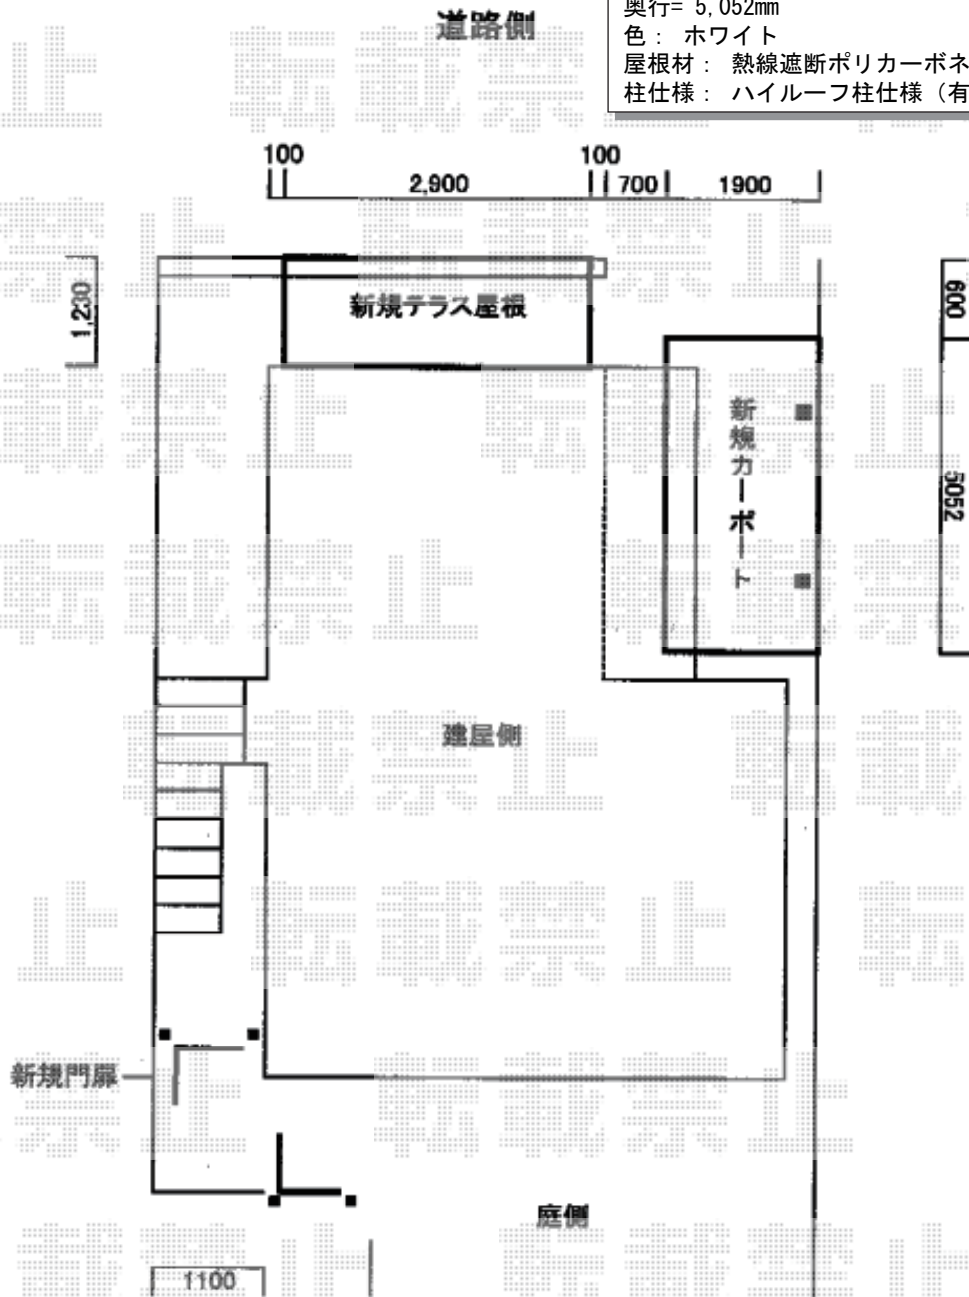

2020-4-715202

担当者

安田