
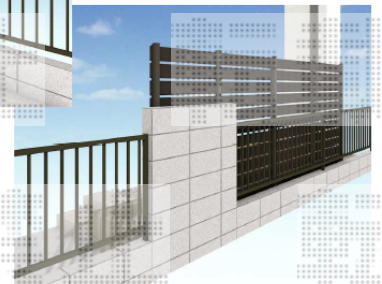
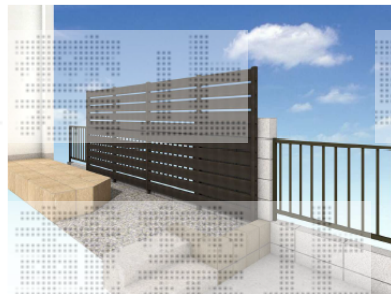



## フェンス 施工概略図

Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 2段支柱 自立建て用(パネル2段)  
 本体1枚 (W×H) = T100(1,975mm×920mm) × 2枚  
 本体1枚 (W×H) = T80(1,975mm×720mm) × 2枚  
 自立建て用2段支柱 : T190(1,922.5mm) × 3本  
 端部キャップ : × 2セット  
 色 : ノーブルステン

F&F マイティウッド ベーシック 11段貼 隙間20mm  
 マイティウッドベーシック : L1995/H120/D10 × 22枚  
 連結バー材 : W55/L2000 × 3セット  
 コート柱 : 40角/L2000 × 5本  
 スーパードリルネジ : M4×35 × 3セット  
 指定寸法 開き止め : L960 × 4セット  
 色 : ダークB

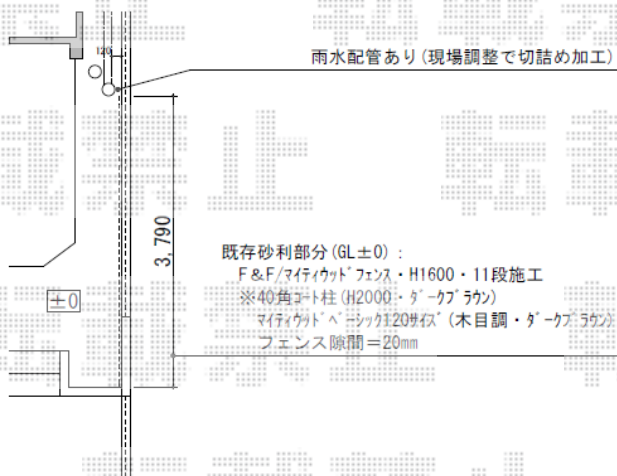

バリューセレクト/2段支柱独立用・T190 (H1922.5mm)  
 バリューセレクト/ミエーネフェンスT80 (下段)+T100 (上段) 設置  
 ※既存サカサネの柱間へ設置(土間ハツリ)  
 ※下隙間=-200の位置で≒200mm (隣地CB天端-100mm程度)



※サカサネ→雨樋あり 20~30mm程度離す



2020-4-715456

担当者

内田