

テラス屋根+ウッドデッキ 施工概略図

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 8尺 (2,370mm)
 色: ホワイト
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)*ロング柱仕様
 施工方法: 上止め仕様

=====



YKK AP ソラリア 吊り下げ式物干し 標準サイズ/標準 2本入り×1セット
 色: ホワイト

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 1.0間 (1,851mm)
 出幅= 7尺 (2,120mm)
 色: レッドブラウン
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板*外観右入隅部幕板なし
 束柱: Tタイプ(400~550mm) (色: プラチナステン)

YKK AP ルシラスデッキフェンスB03型+デッキ門扉B03型<横格子2本タイプ>

笠木: 1スパン用×1セット 2スパン用×1セット
 笠木部品: 端部キャップ×1セット
 横格子(2本入り): T80/08用×2セット 12用×1セット
 端柱セット: T80(1本入り)×1セット
 中柱セット: T80(1本入り)×1セット
 90度専用角柱セット: T80(1本入り)×1セット
 デッキ門扉本体L(錠金具付き): T80×1セット
 デッキ門扉用柱: T80/(吊元用)端柱+(受用)中柱×1セット
 デッキ材補強材: 先付用×1セット
 色: プラチナステン

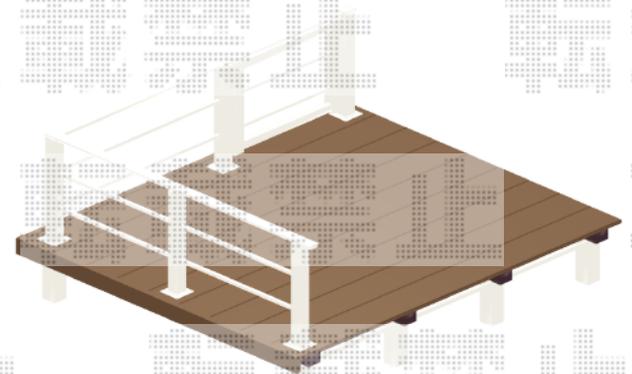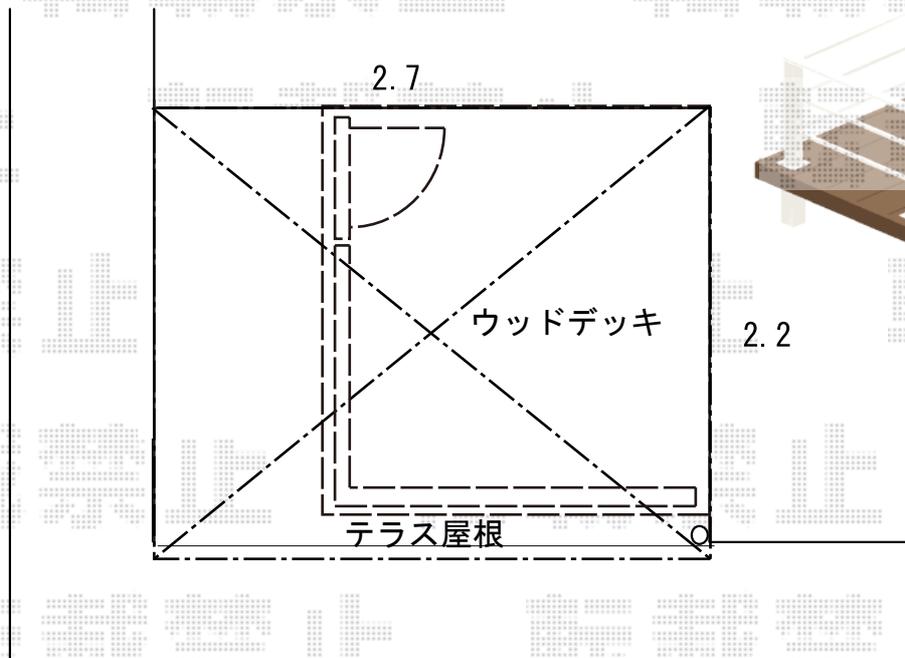

※イメージ図です

2020-4-716251

担当者

木附