


# フェンス/門扉 施工概略図


YKK AP 【01】 シンプレオフェンス13型 目隠しルーバー 3段支柱 自立建て用 (パネル2段)  
 本体1枚 (W×H) = 上段/T100 (1,975mm×920mm) × 6枚  
 本体1枚 (W×H) = 下段/T100 (1,975mm×920mm) × 6枚  
 自立建て用3段支柱 (40m/秒相当) : T260 × 13本 \*1mピッチ  
 エンドキャップ: 2セット  
 色: グレースブラウン

Value Select 【02】 ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 2段支柱 自立建て用 (パネル2段)  
 本体1枚 (W×H) = 上段/T100 (1,975mm×920mm) × 5枚  
 本体1枚 (W×H) = 下段/T100 (1,975mm×920mm) × 5枚  
 2段支柱 (独立専用) : T190 × 7本  
 端部キャップ: 2セット  
 色: グレースブラウン

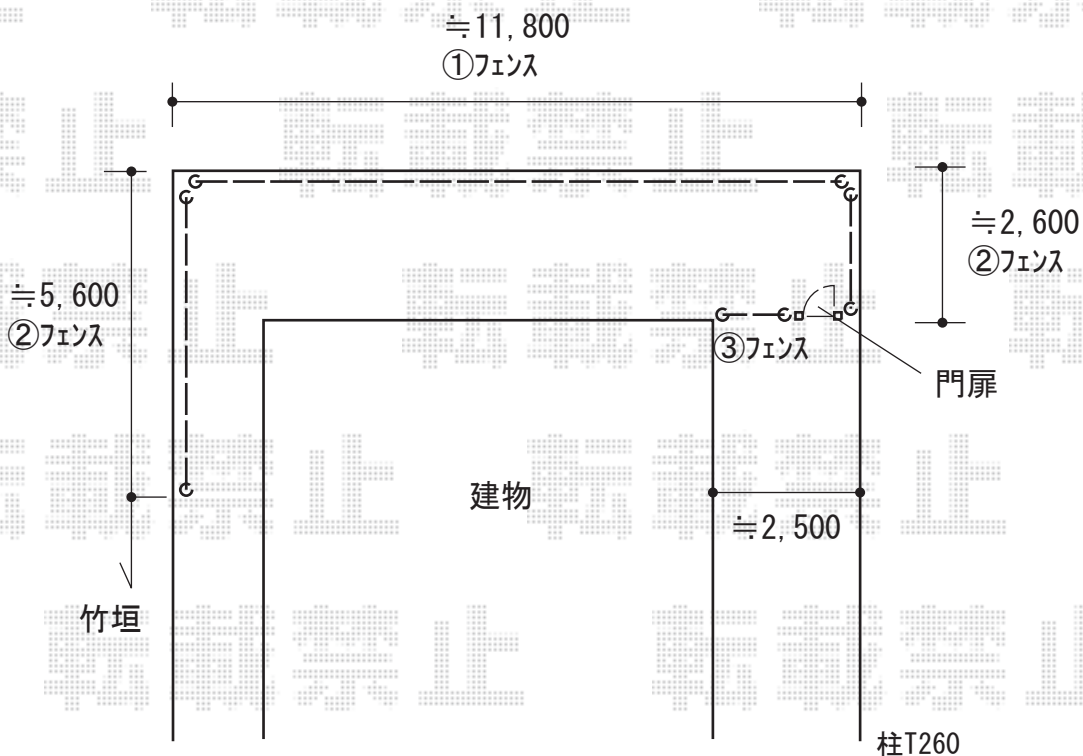

Value Select 【03】 ミエッタフェンス 防犯たて格子タイプ 自由柱施工  
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975mm×920mm) × 1枚  
 自由柱: T100 × 2本  
 端部キャップ: 1セット  
 色: グレースブラウン

Value Select プレシオス門扉 縦格子 片開き 門柱仕様  
 扉幅 = 700mm  
 扉高 = 1,000mm  
 色: グレースブラウン  
 錠: 打掛錠1型  
 開き: 内開き

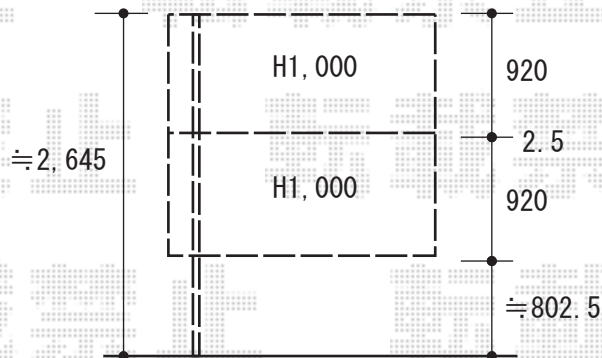

2020-4-717519

担当者

増本