

ウッドデッキ・フェンス 施工概略図

YKK AP イーネットフェンス2M型 間仕切柱施工

本体1枚 (W×H) = T120 (1,900×1,170mm) × 4枚
 スチール間仕切柱: T120 × 5本
 水平地用間仕切柱部品/中柱用: T120 × 2セット
 水平地用間仕切柱部品/端柱用: T120 × 2セット
 水平地用間仕切柱部品/角柱用: T120 × 1セット
 端部キャップ: 1セット
 色: Sブラウン

YKK AP リウッドデッキ 200


間口= 約4,170mm*現場加工
 出幅= 約3,150mm
 色: レッドブラウン
 床板: 縦貼り/千鳥張り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ(400~550mm) (色: プラチナステン)

YKK AP 独立式 リウッド ステップ2型

色: レッドブラウン (束柱: プラチナステン)
 数量: 1セット

YKK AP リウッドデッキフェンス3型<横スリット>

本体1枚 (W×H) = 10用/T110×7枚
 中柱 (端柱): T110×7本
 90度専用角柱: T110×1本
 デッキ材補強材: 先付用×2セット
 色: レッドブラウン (柱: レッドブラウン)

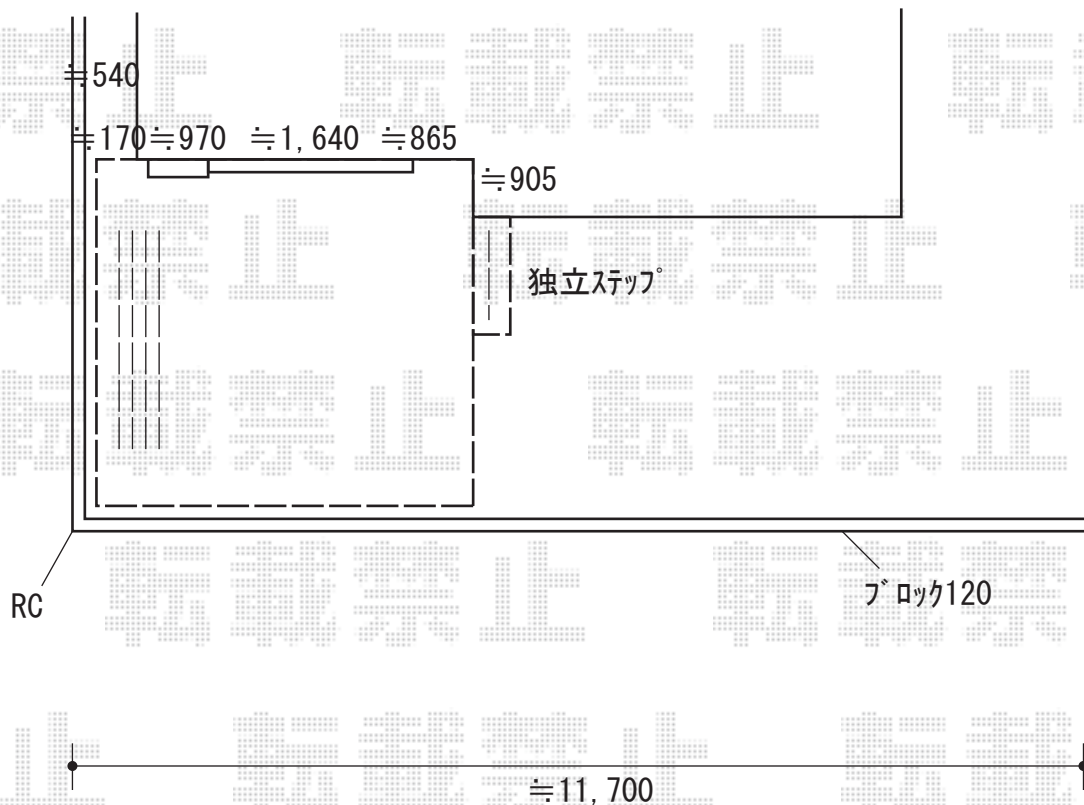

※モクアルフェンスは内貼りになります。(左側面・正面)

※デッキ高はサッシ下≒-10mmとします。

2020-4-717787

担当者

政井