

エクステリア商品工事 施工概略図

LIXIL ネスカFミニ (フラットスタイル) 積雪~20cm対応
幅= 2,096mm

奥行= 2,911mm(4台~7台用)

色: シャイングレー

屋根材: ポリカーボネート (クリアマット・すりガラス調)

柱仕様: ロング柱 (有効高 約2,500mm) 仕様

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)

出幅= 6尺 (1,770mm)

色: プラチナステン

屋根材: ポリカーボネート (トーマイマット)

柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)

施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア 吊り下げ式 固定物干し 標準 2本入り×1セット

色: プラチナステン

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 2.0間 (3,651mm)

出幅= 6尺 (1,820mm)

色: 【未定】

床板: 縦貼り

幕板: 標準幕板

束柱: Sタイプ (550mm) (色: 【未定】)

YKK AP 独立式 リウッド ステップ2型×1セット

色: 【未定】 (束柱色: 【未定】)

YKK AP ルシラスデッキフェンスA01型+デッキ門扉A01型<横板格子タイプ>

笠木: 1スパン用×1セット 2スパン用×1セット 3スパン用×1セット

笠木部品: 端部キャップ×1セット

本体パネル: T100/08用L×1枚 08用M×2枚 10用S×1枚 12用M×2枚

中柱セット: T100 (1本入り)×3セット

端柱セット: T100 (1本入り)×1セット

90度専用角柱セット: T100 (1本入り)×2セット

デッキ門扉本体R (錠金具付き): 【仮】T100×1セット

デッキ門扉用柱: 【仮】T100/(吊元用)端柱+(受用)中柱×1セット

デッキ材補強材: 先付用×2セット

色: 笠木・パネル 【未定】/柱・柵 プラチナステン



YKK AP ソラリア デッキ納まり用テラス柱カバー

樋穴なし: 【RTC-TGC-A-▲】×1セット

樋穴あり: 【RTC-TGC-B-▲】×1セット

ストレートジョイナー: 【AHY-TB3-1】×1セット

デッキ色: 【未定】

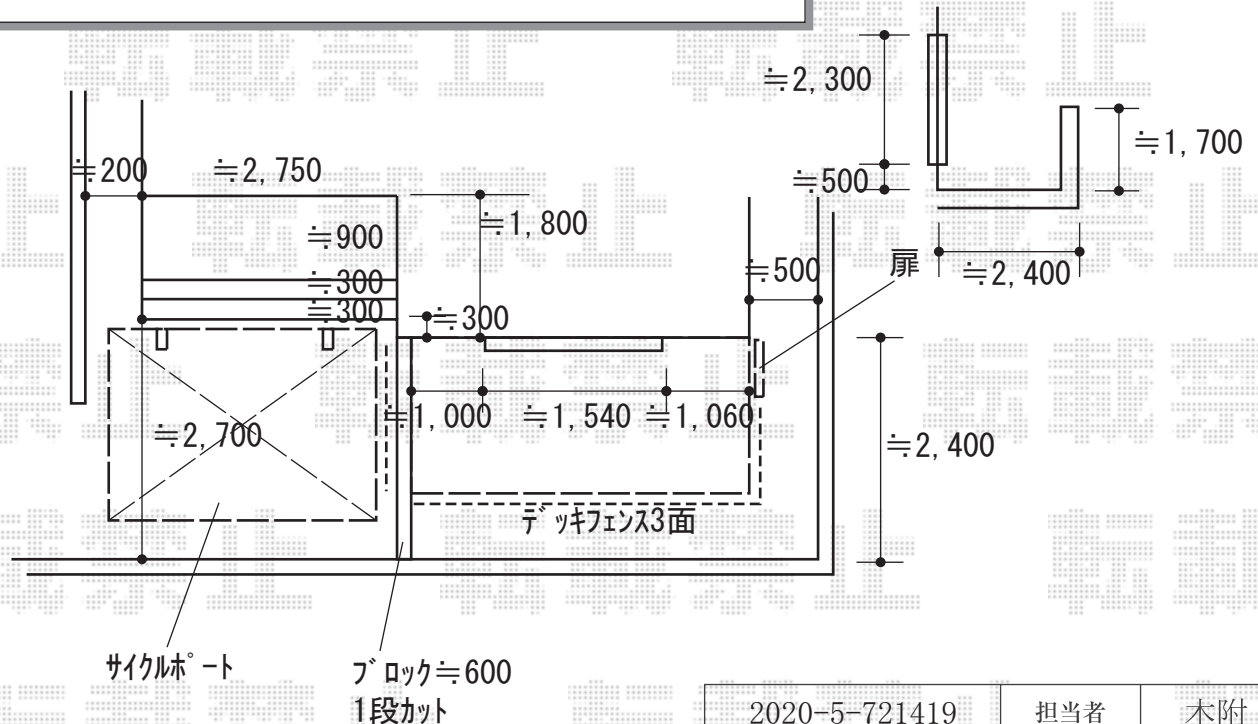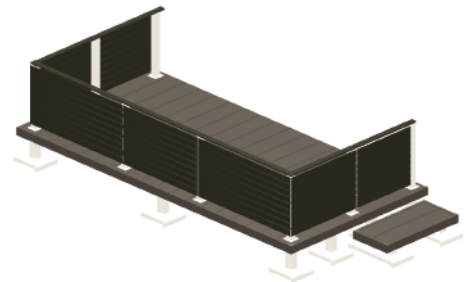

2020-5-721419

担当者

木附