


エクステリア 施工概略図

LIXIL ファンクションユニット ウィルモダンスリム
 柱セット：加工なし × 1
 ポスト：スリム縦型ポスト プッシュ錠付き × 1
 サイン：ガラスサイン シミュレーション対応タイプ × 1
 色：シャイングレー

Value Select ミエーネフェンス
 目隠しルーバータイプ 2段支柱 自立建て用
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975×920mm) × 6枚
 2段支柱：T190 (1,922mm) × 4本
 端部キャップ：2
 色：サントホワイト

YKK AP イーネットフェンス 3F型 自由柱施工
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,991×920mm) × 9枚
 スチール自由柱：T100 × 13本
 コーナー金具：1
 端部キャップ：3
 色：プラチナステン

LIXIL (TOEX) カーゲート セレビューFA型 後付けガイドレール式 両開閉仕様42RR
 開口幅= 3,585mm
 全幅= 4,200mm
 たたみ幅= 566mm
 高さ= 1,120mm
 色：シャイングレー
 落棒数：2

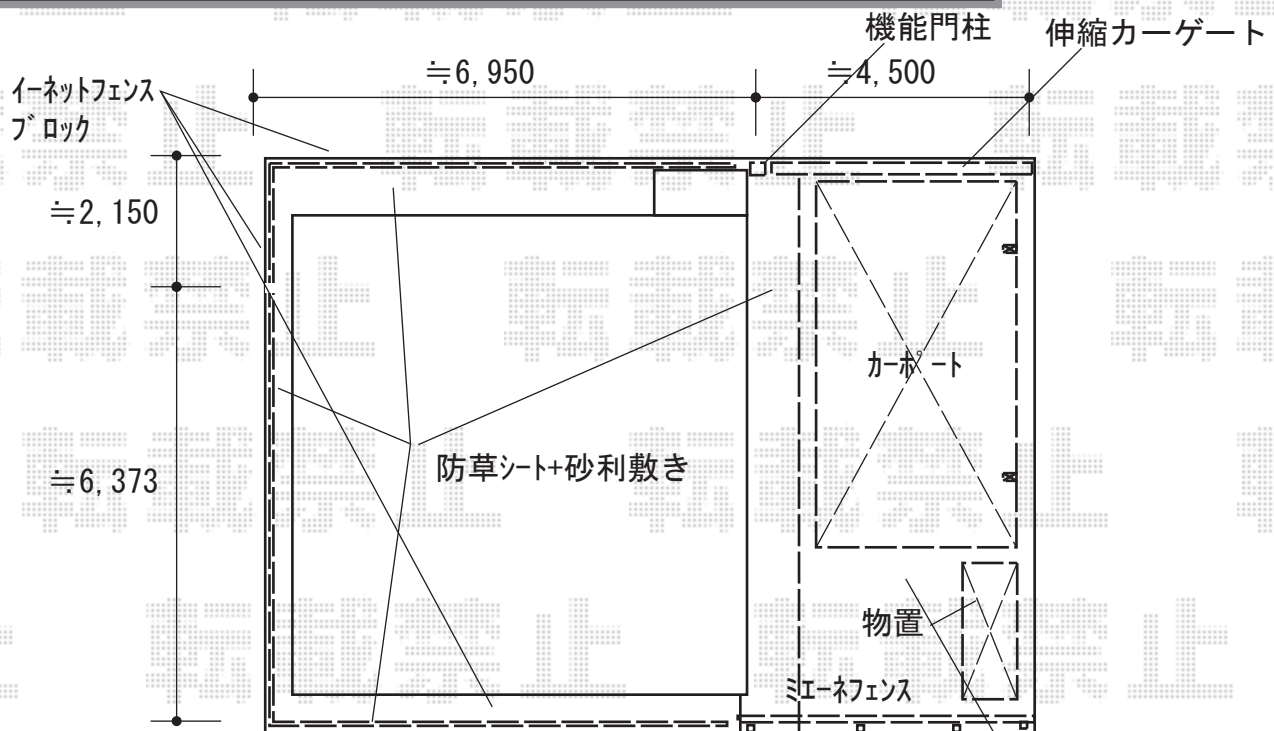

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 台風補償付 積雪~20cm対応
 幅= 2,999mm
 奥行= 5,686mm
 色：ナチュラルシルバー
 屋根材：熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様：標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)
 追加部材：屋根材ホルダー57型用

LIXIL ネスカR用サイドパネル
 奥行サイズ：L57用
 高さ= 2段 H1,000+1,000mm
 色：ナチュラルシルバー
 パネル材：熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)
 柱仕様：標準柱・間柱1本
 サポート柱：着脱式サポート

LIXIL ネスカR用母屋補強材セット2本入り×4セット
 色：シャイングレー
 数量：4セット

ヨド物置 エスモ 一般型 2100×750×1959
 間口= 2,100mm
 奥行= 750mm
 高さ= 1,959mm
 色：EG(エバーグリーン)
 屋根タイプ：標準型
 耐荷重タイプ：一般型
 棚タイプ：標準棚タイプ
 数量：1台

2020-5-723230

担当者

三村