


# エクステリア 施工概略図

LIXIL ファンクションユニット ウィルモダンスリム  
 柱セット：加工なし × 1  
 ポスト：スリム縦型ポスト プッシュ錠付き × 1  
 サイン：ガラスサイン シミュレーション対応タイプ × 1  
 色：シャイングレー

Value Select ミエーネフェンス  
 目隠しルーバータイプ 2段支柱 自立建て用  
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,975×920mm) × 6枚  
 2段支柱：T190 (1,922mm) × 4本  
 端部キャップ：2  
 色：サントホワイト

YKK AP イーネットフェンス 3F型 自由柱施工  
 本体1枚 (W×H) = T100 (1,991×920mm) × 9枚  
 スチール自由柱：T100 × 13本  
 コーナー金具：1  
 端部キャップ：3  
 色：プラチナステン

LIXIL (TOEX) カーゲート セレビューFA型 後付けガイドレール式 両開閉仕様42RR  
 開口幅= 3,585mm  
 全幅= 4,200mm  
 たたみ幅= 566mm  
 高さ= 1,120mm  
 色：シャイングレー  
 落棒数：2

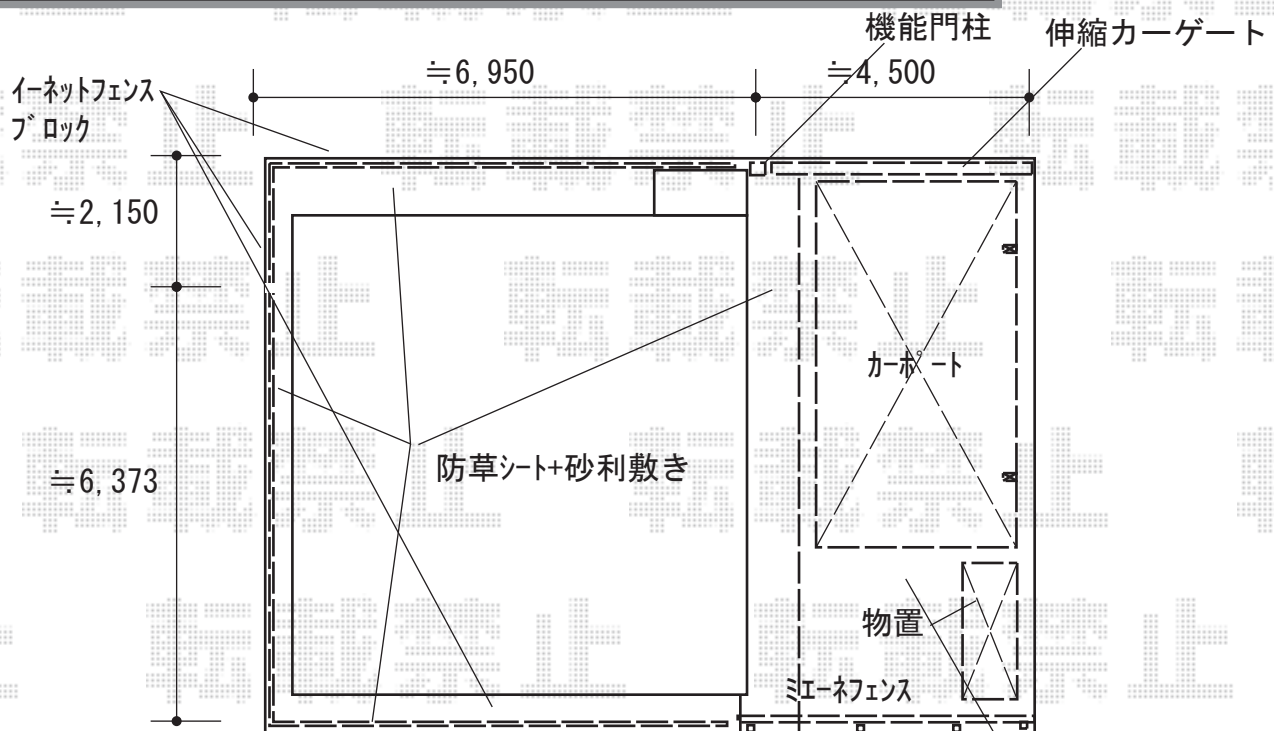

LIXIL ネスカR (ラウンドスタイル) 台風補償付 積雪~20cm対応  
 幅= 2,999mm  
 奥行= 5,686mm  
 色：ナチュラルシルバー  
 屋根材：熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
 柱仕様：標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)  
 追加部材：屋根材ホルダー57型用

LIXIL ネスカR用サイドパネル  
 奥行サイズ：L57用  
 高さ= 2段 H1,000+1,000mm  
 色：ナチュラルシルバー  
 パネル材：熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
 柱仕様：標準柱・間柱1本  
 サポート柱：着脱式サポート

LIXIL ネスカR用母屋補強材セット2本入り×4セット  
 色：シャイングレー  
 数量：4セット

ヨド物置 エスモ 一般型 2100×750×1959  
 間口= 2,100mm  
 奥行= 750mm  
 高さ= 1,959mm  
 色：EG(エバーグリーン)  
 屋根タイプ：標準型  
 耐荷重タイプ：一般型  
 棚タイプ：標準棚タイプ  
 数量：1台

2020-5-723230

担当者

三村