


# エクステリア 施工概略図

LIXIL 【03】 スピーネ F型 ルーフタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= メーター3000 (柱芯々2,800mm 屋根幅3,020mm)  
 出幅= 4尺 (1,185mm)  
 色: ブラック  
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
 柱仕様: 柱無しタイプ  
 施工方法: 上止め仕様

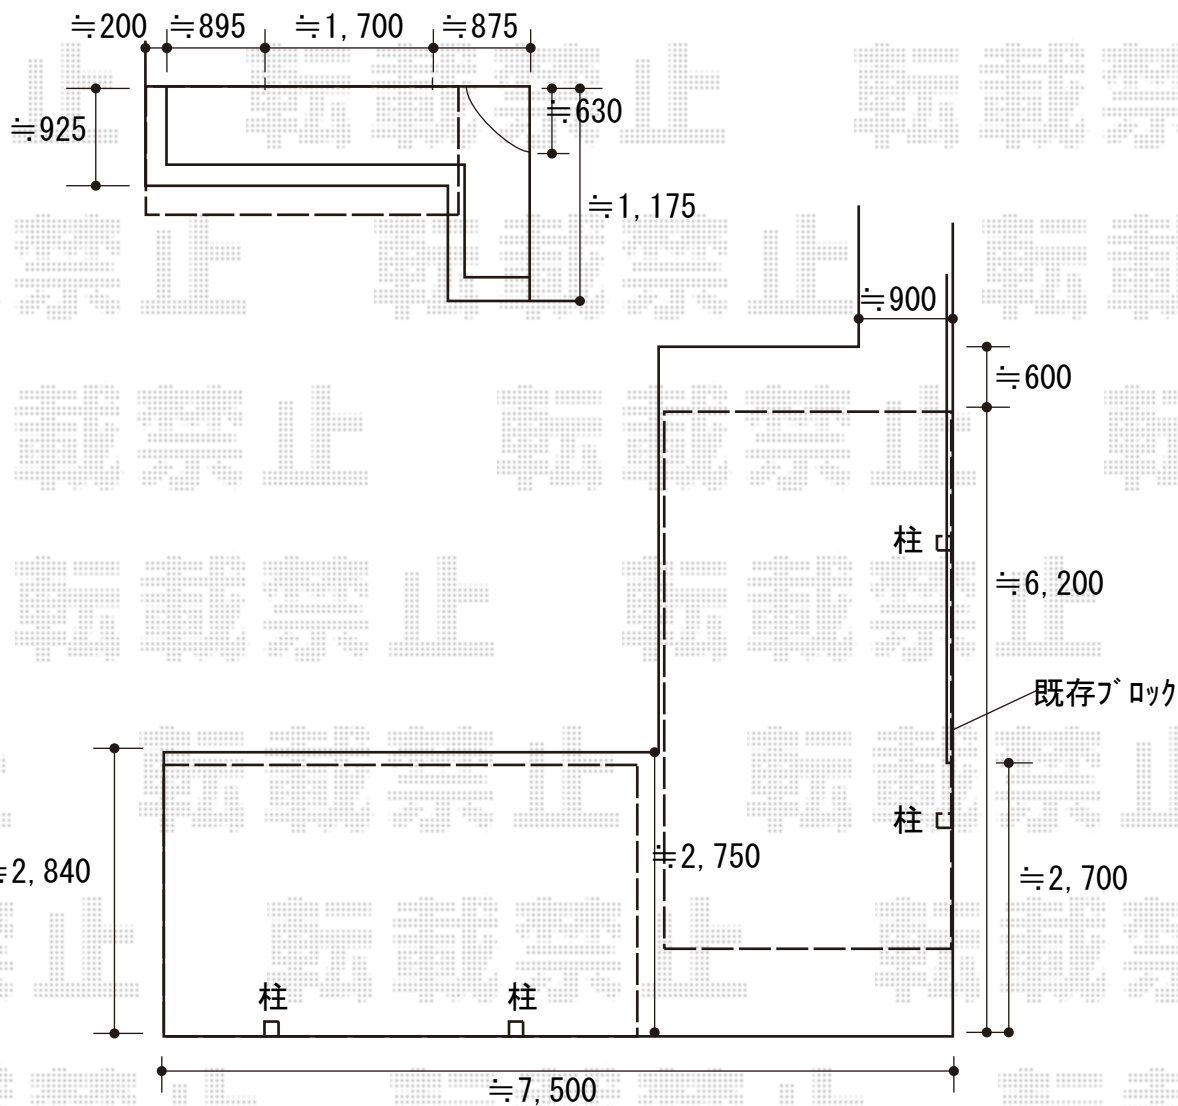

LIXIL 【01】 ネスカF (フラットスタイル) 積雪~20cm対応  
 幅= 2,692mm  
 奥行= 5,430mm  
 色: オータムブラウン  
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
 柱仕様: ロング柱25仕様 (有効高 約2,500mm)

LIXIL 【02】 ネスカF (フラットスタイル) 積雪~20cm対応  
 幅= 2,692mm  
 奥行= 5,028mm  
 色: オータムブラウン  
 屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
 柱仕様: 標準柱仕様 (有効高 約2,200mm)

2020-5-726218

担当者

木挽