


フェンス/機能門柱 施工概略図

グローベン 【A】ブラドフェンス ジョイントあり仕様 横板7段H1200 隙間10mm
 ワン板材： W150×L2000 両面フラット× 35枚
 アルミ角柱： 40×40×L1250 × 11本
 アルミ用キャップ： 40角 × 11セット
 ビス短 (20本入り)： Φ4×L19× 4セット
 ビス長 (20本入り)： Φ4×L30× 3セット
 スペース： 10個入り/50×10/両面テープ付き× 6セット
 ジョイント材： 50×2000 両面フラット × 6セット
 ブラド板材用クリーナー： パッド2枚組× 1セット
 色： ウォルナットブラウン

YKK AP ルシアスウォール O3型 W10
 O3本体： W10 (色： キャラメルチーク) × 1
 ポスト： T5型/前入れ・前出し (色： カームブラック) × 1
 ポスト取付部品： T5型用 × 1
 表札【KYBR2-NE-10 (L)】： ステンレス切文字表札 (Lサイズ) /
 パーデザイン： N/書体： 大文字 ローマ字・明朝体 (色： ブラック) × 1

積水樹脂 【B】メッシュフェンス G10-R 自由柱
 本体1枚 (W×H) = H800 (2,000mm×800mm) × 15枚
 支柱： H800 × 17本
 支柱金具： H800× 17セット
 パネルコーナー金具： H800 × 1セット
 保護キャップ： H800 × 2セット
 色： クロ

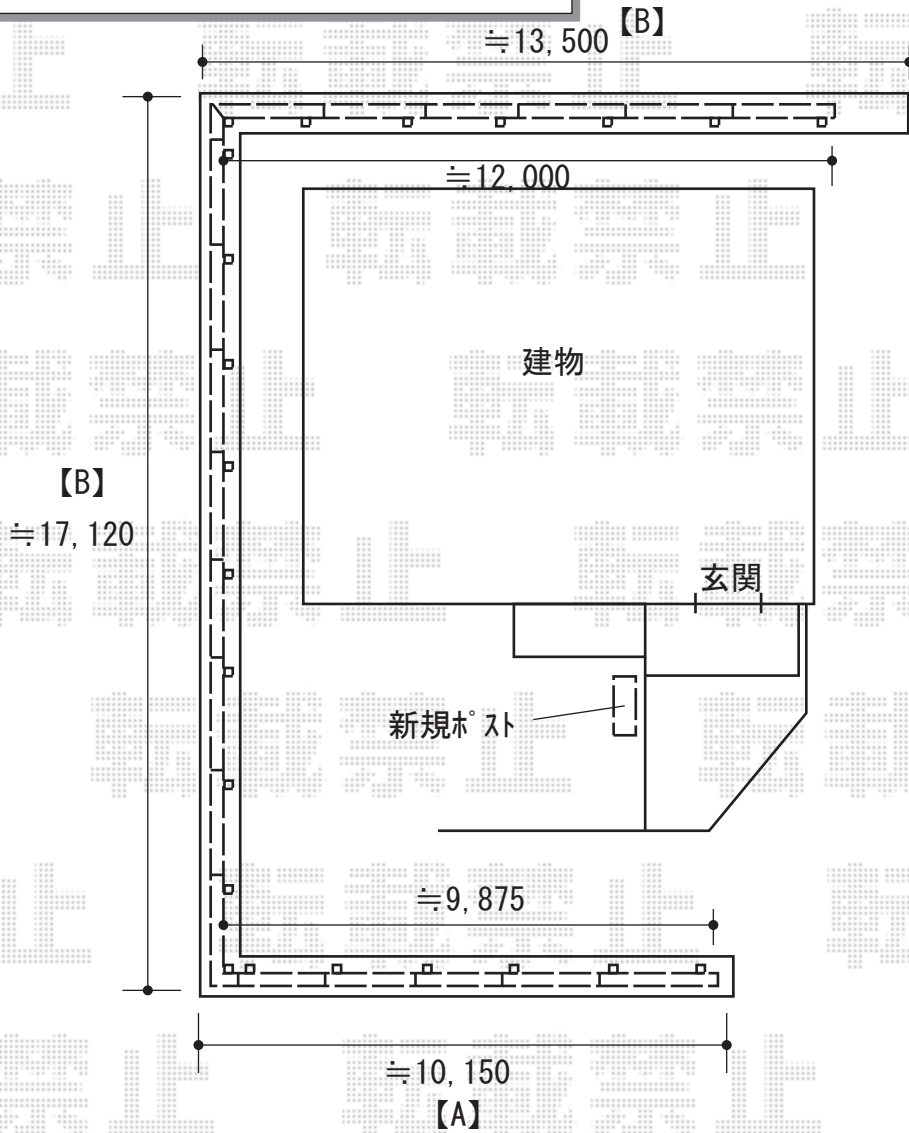

2020-5-726407

担当者

関