



バルコニー屋根 施工概略図

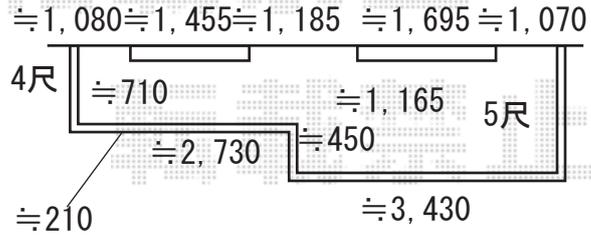

LIXIL 2階【01】スピーネ F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)  
 出幅= 5尺 (1,485mm)  
 色： シャイングレー  
 屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート(クリアマットS)  
 柱仕様： 出幅自在桁タイプ (柱2本)  
 施工方法： 下止め仕様  
 柱固定部品仕様： 中間用×2

LIXIL 2階【02】スピーネ F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= メーター3000 (柱芯々2,800mm 屋根幅3,020mm)  
 出幅= 4尺 (1,185mm)  
 色： シャイングレー  
 屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート(クリアマットS)  
 柱仕様： 出幅自在桁タイプ (柱2本)  
 施工方法： 下止め仕様  
 柱固定部品仕様： 中間用×2

LIXIL 【02】スピーネ用 吊り下げ物干し Aセット  
 仕様： 長さ標準/2本入り  
 色： シャイングレー

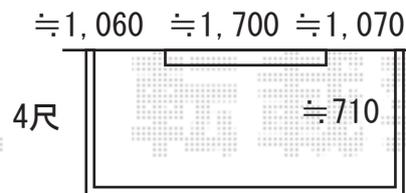

Value Select 2階【03】プレシオステラスII R型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm)  
 色： ノーブルステン  
 屋根材： ポリカーボネート (ガラスマット)  
 柱仕様： 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
 施工方法： 下止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品： 中間用×2

2020-5-729162

担当者

村上