

## ウッドデッキ・テラス屋根 施工概略図

YKK AP リウッドデッキ 200

間口= 2.0間(3,651mm) 出幅= 9尺(2,720mm) 色: ナチュラルブラウン

床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板

束柱: Tタイプ(400~550mm) (色: カームブラック)

YKK AP ルシラスデッキフェンスA01型<横板格子タイプ>

笠木: 2スパン用×1セット 3スパン用×1セット

笠木部品: 端部キャップ×1セット

本体パネル: T100/08用M×1枚 08用S×1枚 10用M×1枚 10用S×1枚 12用M×2枚

中柱セット: T100(1本入り)×4セット 端柱セット: T100(2本入り)×1セット

90度専用角柱セット: T100(1本入り)×1セット

デッキ材補強材: 先付用×2セット 切詰用格子キャップ: T100×1セット

切詰用柱アタッチメント: T100×1セット

色: 笠木・パネル キャラメルチーク/柱・柵 プラチナステン



LIXIL スピーネ R型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= 関東間2.0間(柱芯々3,440mm 屋根幅3,660mm)

出幅= 6尺(1,785mm) 色: ホワイト

屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート(クリアS)

柱仕様: 柱位置固定タイプ(柱2本)\*ロング柱 施工方法: 上止め仕様

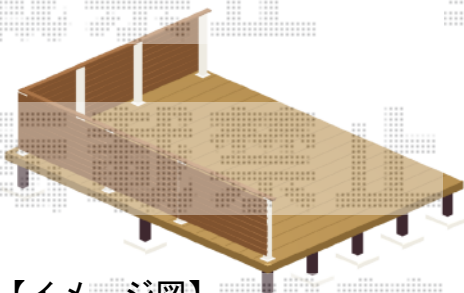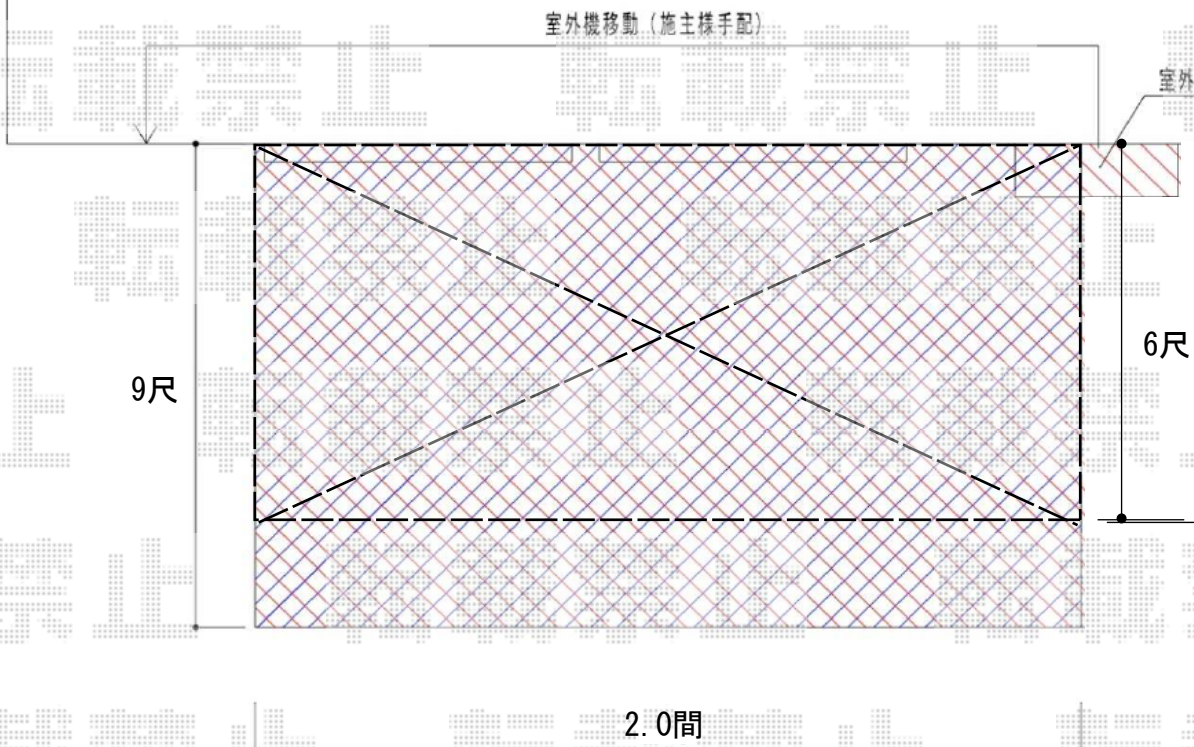

【イメージ図】

デッキ下: 防草シート+碎石

事前に別途、室外機のご移動をお願い致します

2020-5-730833

担当者

政井