


エクステリア 施工概略図

YKK AP 【1】 ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= メーター1.5間 (柱芯々2,718mm 屋根幅3,030mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm) 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: Bタイプ/中間用×2

YKK AP 【1】 ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準 2本入×1セット
 色: プラチナステン

YKK AP 【2】 ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= メーター1.5間 (柱芯々2,718mm 屋根幅3,030mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: Bタイプ/中間用×2

YKK AP 水平式物干し 木造躯体用 標準 2本入×1セット
 色: プラチナステン

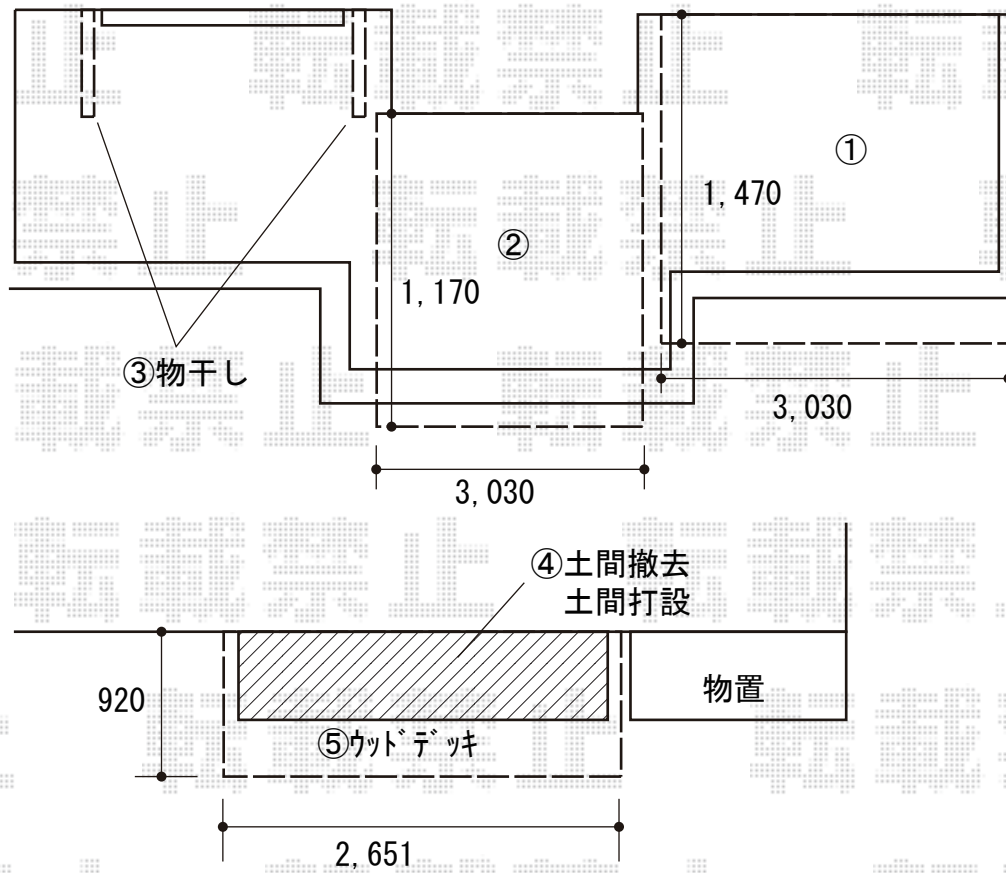

2020-5-731990

担当者

安田