


エクステリア 施工概略図

YKK AP 【1】 ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= メーター1.5間 (柱芯々2,718mm 屋根幅3,030mm)  
 出幅= 5尺 (1,470mm) 色: プラチナステン  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
 施工方法: 下止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品: Bタイプ/中間用×2

YKK AP 【1】 ソラリア 吊り下げ式固定物干し 標準 2本入×1セット  
 色: プラチナステン

YKK AP 【2】 ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応  
 間口= メーター1.5間 (柱芯々2,718mm 屋根幅3,030mm)  
 出幅= 4尺 (1,170mm)  
 色: プラチナステン  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)  
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)  
 施工方法: 下止め仕様  
 躯体式バルコニー取付部品: Bタイプ/中間用×2

YKK AP 水平式物干し 木造躯体用 標準 2本入×1セット  
 色: プラチナステン

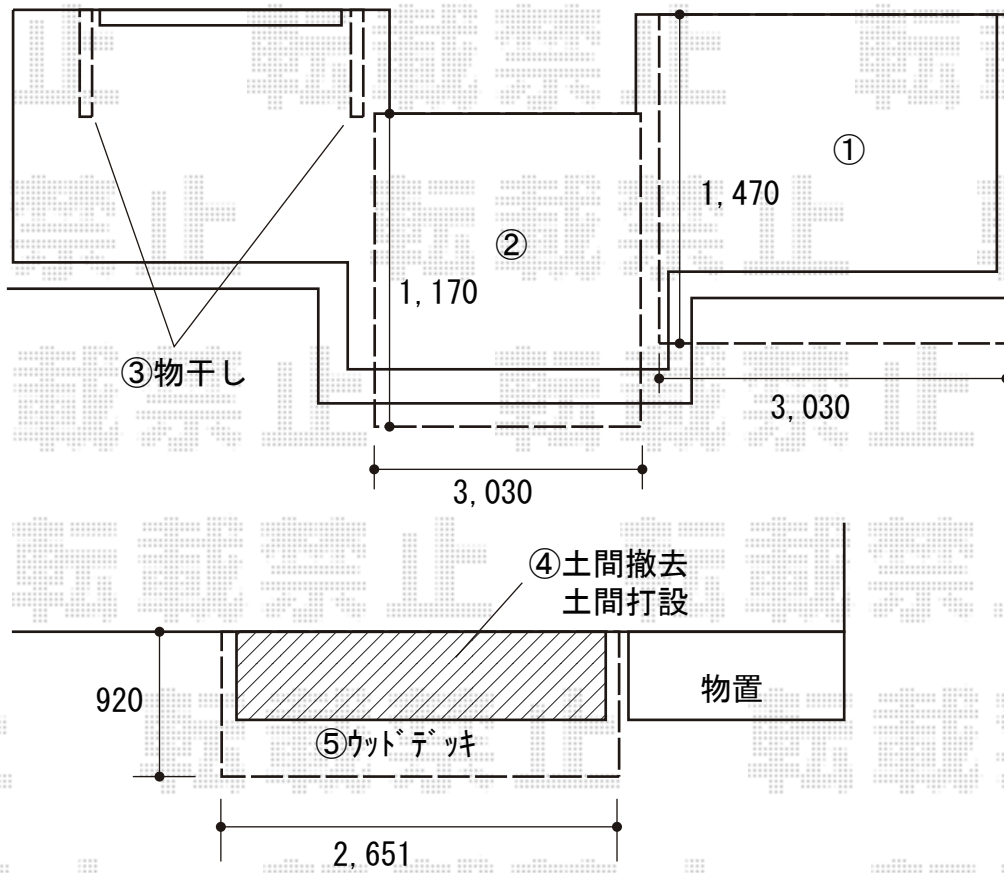

2020-5-731990

担当者

安田