エクステリア　施工概略図

YKK AP ソラリアテラス囲い F型 デッキ納まり ランマなし ハイタイプ 積雪～20ｃｍ対応 ＊ガラス組込み仕様
寸法(間口×出幅)= 間口 関東間1.5間（2,730mm）×出幅6尺（1,770mm）
正面ユニット： テラス（4枚建）
側面ユニット(外観左/外観右)： 両側 テラス（2枚建）
色： プラチナステン
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（クリアマット）
床材： 無し（デッキ納まり）
ガラス仕様： ガラス組込み仕様（透明ガラスのみ）
施工方法： 上止め

YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 2.5間(4,451mm)
出幅= 9尺(2,720mm)
色： ナチュラルブラウン
床板： 縦貼り
幕板： 標準幕板
束柱： Ｔタイプ(400～550mm)（色：プラチナステン）
オプション： リウッドステップSタイプ（2段）×1台
追加部材： 加工部材一式

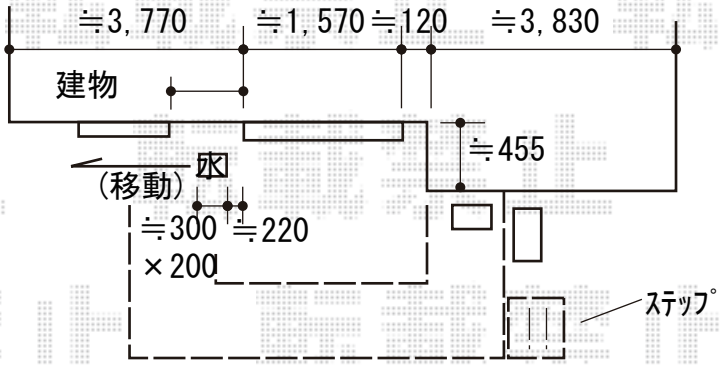

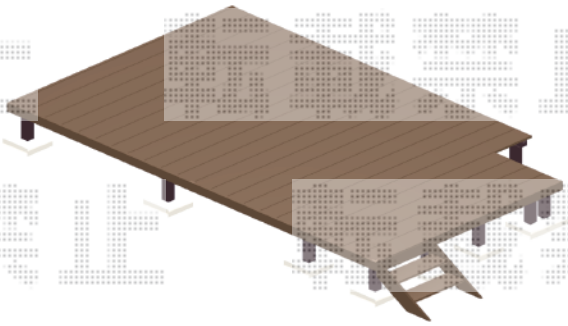

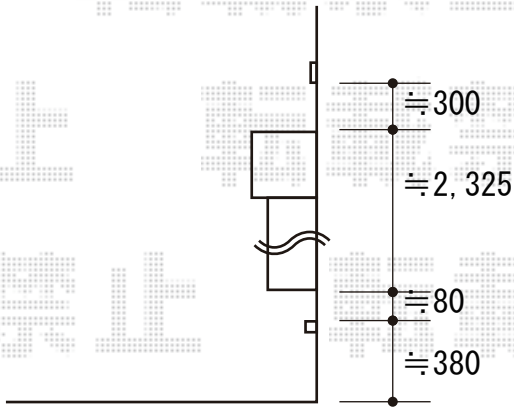

マチダ　ピコーポール
色： ライトブラウンOPB-RS-26W × 1
専用蛇口： スタンダード N205 × 1
補助蛇口： 補助蛇口スタンダード N215 × 1
専用ホースアダプター： F410 × 1
パン： 無し

2020-6-735352	担当者	三村

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。