


エクステリア 施工概略図

YKK AP エフルージュ トリプル FIRST 積雪~20cm対応  
 幅= 7,928mm 奥行= 5,062mm 色: ブラウン  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)  
 柱仕様: ハイルーフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,575mm 屋根幅2,760mm)  
 出幅= 10尺 (2,970mm) 色: ブラウン  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)  
 柱仕様: ロング柱/柱標準タイプ (柱2本) 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリアテラス囲い F型 床納まり 積雪~20cm対応  
 寸法 (間口×出幅)= 間口/関東間1.5間 (2,730mm) × 出幅/5尺 (1,470mm)  
 正面ユニット: テラス (4枚建) / 網戸 (色: ブラックネット)  
 側面ユニット (外観左/外観右): テラス (2枚建) / 網戸 (色: ブラックネット)  
 色: ブラウン  
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)  
 床材: リウッド (色: ホホワイトブラウン)  
 ガラス仕様: ガラス完成品 (透明)

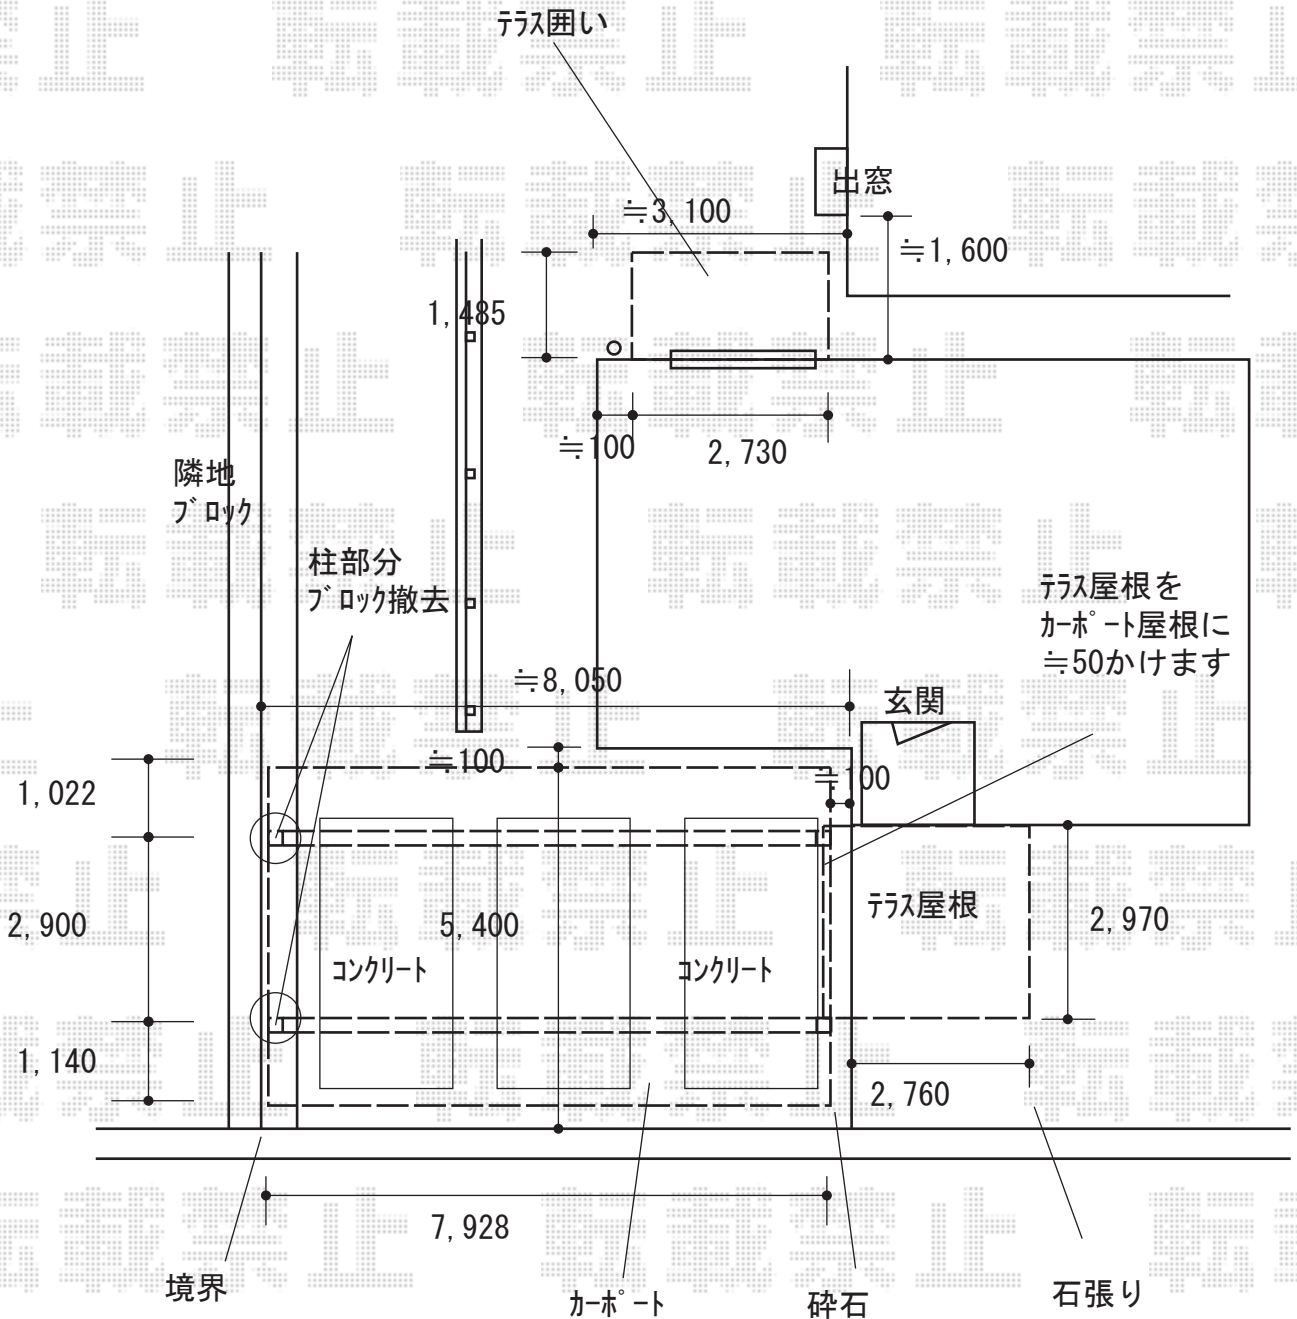

2020-6-737557

担当者

新西