

テラス屋根+ウッドデッキ 施工概略図



YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 10尺 (2,970mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (アースブルー)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)*ロング柱仕様
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 4,344mm
 出幅= 2,770mm
 色: ナチュラルブラウン
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板*正面幕板取付なし
 束柱: Hタイプ(550~700mm) (色: カームブラック)
 追加部材: 外観右側はね出し部追加部材一式
 追加部材: 間口切詰用追加部材一式
 追加部材: 正面ブロック部加工用部材一式

YKK AP リウッドデッキフェンス3型<横スリット>
 本体: T140/08用×3枚 10用×1枚
 中柱(端柱): T140×4本
 中柱(端柱)用控え金具: 4セット
 90度専用角柱: T140×1本
 デッキ材補強材: 先付用×2セット
 色: ナチュラルブラウン

YKK AP ソラリア デッキ納まり用テラス柱カバー
 樋穴なし: 【RTC-TGC-A-▲】 × 1セット
 樋穴あり: 【RTC-TGC-B-▲】 × 1セット
 ストレートジョイナー: 【AHY-TB3-1】 × 1セット
 色: ナチュラルブラウン

【イメージ図】

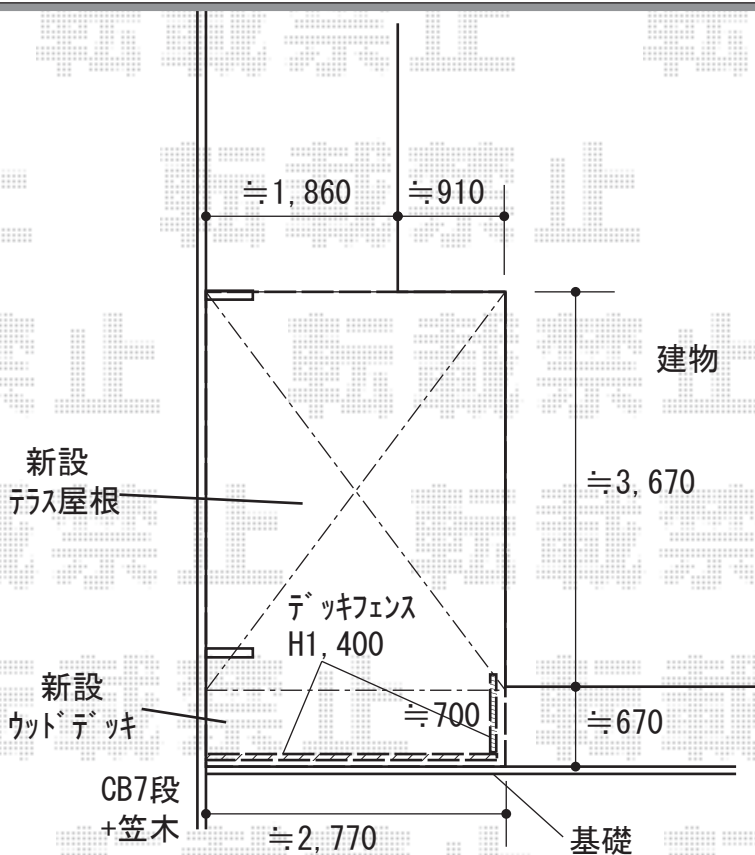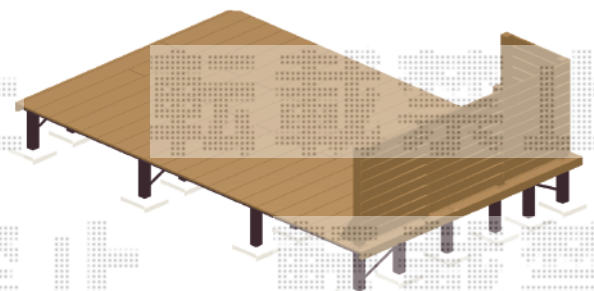

2020-6-739026

担当者

木附