## フェンス/カーゲート 施工概略図

Value Select ミエーネフェンス 目隠しルーバータイプ 自由柱施工 本体 1 枚 (W×H) = T80 (1,975mm×720mm) × 33 枚

自由柱: T80 × 37本

目隠しコーナー継手: T80 × 2セット

端部キャップ: 1セット 色: チャコールブラック

YKK AP ルシアスフェンス FO3型 たて半目隠し 木調カラー 自由柱施工 本体 1 枚 (W×H) = T80 (1,975mm×720mm) × 2 枚

自由柱: T80 × 4本

エンドキャップ: 2セット

色: パネル/桑炭 枠・柱・裏面/カームブラック

Value Select ミエーネフェンス用 フェンス下 隙間隠し

本体: 35 セット

端部キャップ: 1セット コーナー部材: 3セット 色: チャコールブラック

三協アルミ ラグード5型 片引きタイプ 手動タイプ


開口幅 = 3.645.5mm 扉幅 = 4.000mm

施工必要幅= 7.763mm

高さ = 1.600mm

色: ブラック

レール: ステンレスレール

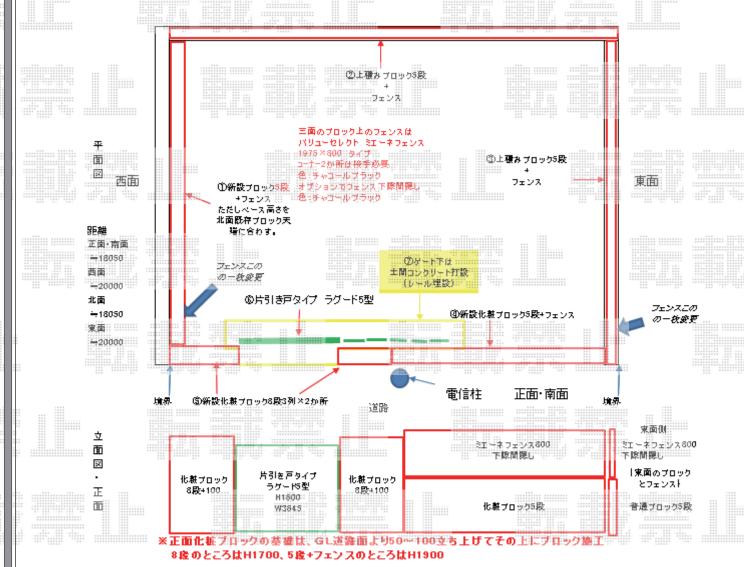

②150厚既存ブロック上に150厚普通ブロック54g++ミエーネフェンス(下隙間隠し付き) ③150厚既存ブロック上に150厚普通ブロック54g++ミエーネフェンス(下隙間隠し付き) ④ブロックベース(平面)施工+150厚化粧ブロック54g+ミエーネフェンス(下隙間隠し付き) ⑤ブロックベース(平面)施工+150厚化粧ブロック84g(左右39ブロ)

⑤カーゲート「三協アルミ・ラグード5型」 W3645 H1600 ブラック

②ゲート下土間コンクリート(レール埋設)

※東・西面にルシアスフェンスF03型 T80を1枚ずつあり

2020-6-739052

担当者

関