


エクステリア 施工概略図

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間1.0間 (柱芯々1,665mm 屋根幅1,850mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: ホワイト
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツ/すりガラス調)
 柱仕様: ロング柱・柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め仕様

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 2.0間 (3,651mm)
 出幅= 3尺 (920mm)
 色: ウォームグレイ
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Sタイプ (550mm) (色: カームブラック)
 追加部材: はねだし部幕板一式

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間1.0間 (柱芯々1,665mm 屋根幅1,850mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: ホワイト
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツ/すりガラス調)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め仕様

YKK AP <2階>ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間1.0間 (柱芯々1,538mm 屋根幅1,850mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: ホワイト
 屋根材: ポリカーボネート (トーマイマツ/すりガラス調)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: Bタイプ/中間用×2

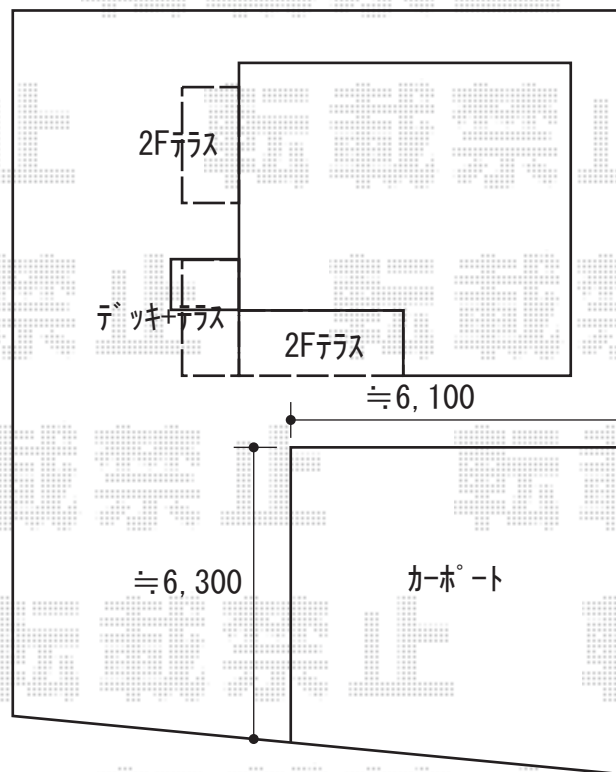

YKK AP レイナツインポートグラン 積雪～20cm対応
 幅= 5,983mm
 奥行= 5,768mm
 色: カームブラック
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (アースブルーマット調)
 柱仕様: ハイルフ柱仕様 (有効高 約2,350mm)

YKK AP ソラリア F型用部品箱・B・中間2個入り

2020-6-740902

担当者

政井