



バルコニー屋根 施工概略図

YKK AP 【東側】ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,448mm 屋根幅2,760mm)
 【未定】出幅= 【仮】6尺 (1,770mm)
 色: ホワイト
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用B×2

【東側】

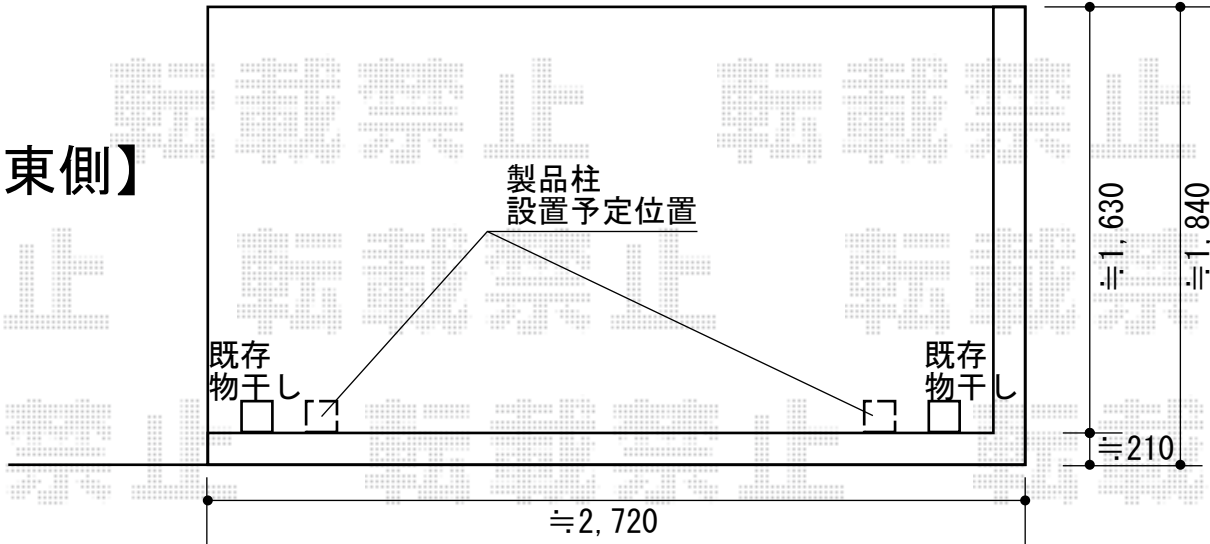

* I7コンメンタンスのための
 スペースを確保した位置で切詰
 (施工時ご相談くださいませ)

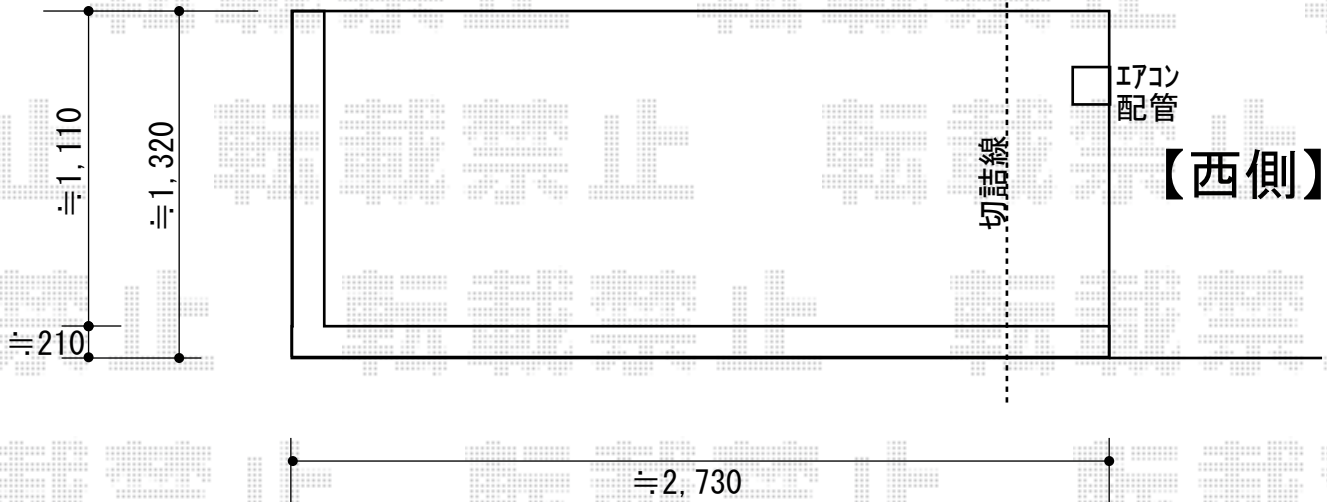

YKK AP 【西側】ソラリア F型 屋根タイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,448mm 屋根幅2,760mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色: ホワイト
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱奥行移動タイプ (柱2本)
 施工方法: 下止め仕様
 躯体式バルコニー取付部品: 中間用B×2

YKK AP 【西側】ソラリア用 吊り下げ式
 【仮】固定物干し *アルミ物干し竿【仮】無し
 【未定】仕様: 幅標準/長さ【仮】標準/2本入り
 色: ホワイト

2020-6-741792

担当者

村上 (公)