
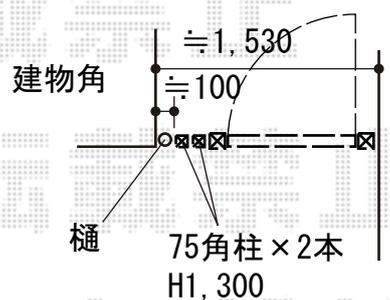


テラス屋根・門扉・汎用材 施工概略図

IXIL スピーネ F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= メーター5000通し (柱芯々4,800mm 屋根幅5,020mm)
 出幅= 5尺 (1,485mm)

【未定】色：【仮】シャイングレー
 【未定】屋根材：【仮】ポリカーボネート (【仮】クリアブルー)
 柱仕様：柱位置固定タイプ (柱2本) /ロング柱
 施工方法：上止め仕様

LIXIL スピーネ用 躯体対応部品 (軽量鉄骨対応) 【□-V712-PTAB】 (本体色：【仮】シャイングレー)
 数量：× 1セット

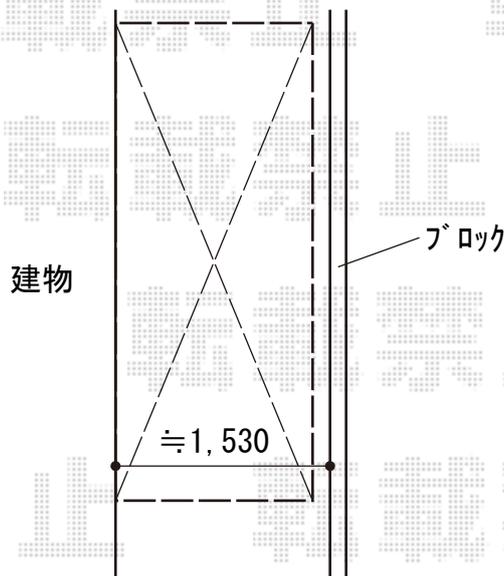

LIXIL (TOEX) 開き門扉AB YR2型 片開き 柱使用
 扉幅 = 900mm
 扉高 = 1,200mm
 【未定】色：【仮】シャイングレー
 【未定】錠：【仮】シリンダーPA錠 (鎌錠)
 開き：内開き

LIXIL 汎用形材 (色：【仮】シャイングレー)
 角材 (アルミ)：75×75×1.6 (有効L寸法4,900mm) 【8TYA67□□】 * 表面に段差がございます × 1本
 角材用キャップ (樹脂)：75角用 (2個入) 【8TYA77□□】 × 1セット

2020-6-745002

担当者

安田