カーポート・サイクルポート 施工概略図

LIXIL 【1】ネスカF(フラットスタイル)積雪~20cm対応

幅= 2,992mm 奥行= 5.430mm

色: ナチュラルシルバー

屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート(クリアマットS・すりガラス調)

柱仕様: ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm)

LIXIL 【1】着脱式サポート柱 2本入り

柱仕様: ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm)用

色: ナチュラルシルバー

LIXIL 【1】スマート雨樋 柱左用

柱仕様: ロング柱25仕様(有効高 約2,500mm) 用

色: ナチュラルシルバー 備考: 竪樋1か所分

LIXIL 【1】ネスカF 屋根材ホルダー 54型(2セット分)×1セット

色: ナチュラルシルバー

LIXIL 【2】ネスカFミニ(フラットスタイル)積雪~20cm対応

幅= 1,796mm

奥行= 2205(3台~5台用)mm


色: ナチュラルシルバー

屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート(クリアマットS・すりガラス調)

柱仕様: 標準柱(有効高約1,900mm)仕様

LIXIL 【2】ネスカFミニ 屋根材ホルダー 22型用 2セット分×1

色: ナチュラルシルバー

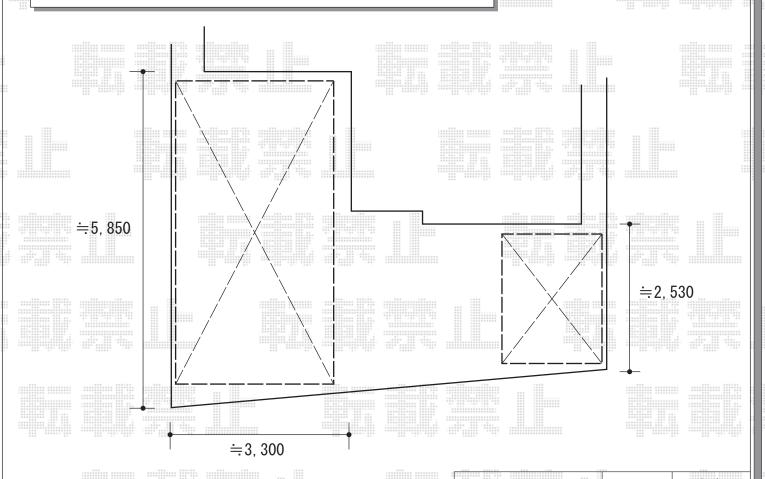

2020-6-745520

担当者

中島