


テラス屋根 施工概略図

YKK AP 【1】 ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
 間口= 関東間2.0間 (柱芯々3,485mm 屋根幅3,670mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色: ホワイト
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱標準タイプ*ロング柱 (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【1】 前面パネル 2段 (H1,600)
 間口= 関東間2.0間
 高さ= H1,600mm
 色: ホワイト
 パネル材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱標準タイプ*ロング柱/間柱1本
 すき間塞ぎ: なし

YKK AP 【2】 ソラリア F型 テラスタイプ 連棟 積雪～20cm対応
 間口= 関東間4.0間 [2.0+2.0間] (柱芯々7,125mm 屋根幅7,310mm)
 出幅= 7尺 (2,070mm)
 色: ピュアシルバー
 屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱3本)
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP 【2】 前面パネル 2段 (H1,600)
 間口= 関東間4.0間
 高さ= H1,600mm
 色: ピュアシルバー
 パネル材: ポリカーボネート (トーマイマット)
 柱仕様: 柱標準タイプ/間柱2本
 すき間ふさぎ: 無し

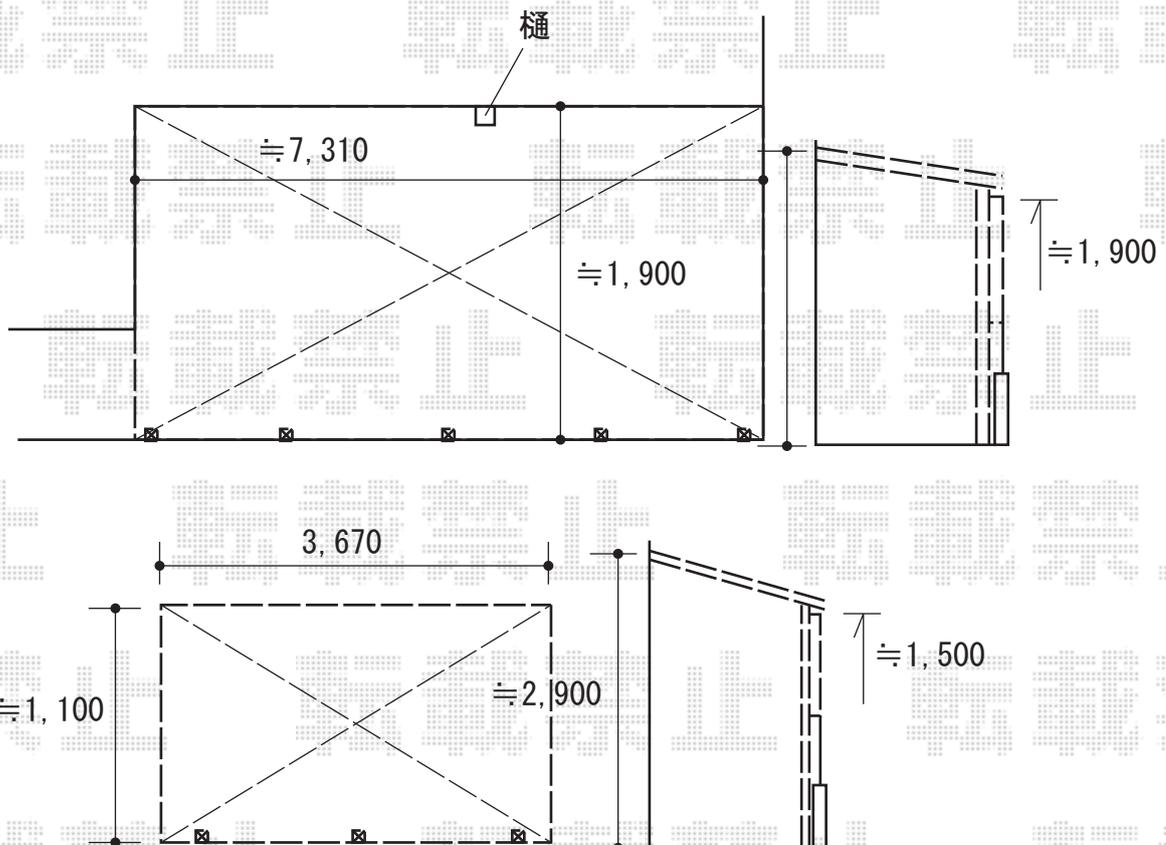

2020-7-751760

担当者

安田