


エクステリア 施工概略図


YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応
 間口= 関東間3.0間通し (柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)
 出幅= 8尺 (2,370mm)
 色: プラチナステン
 屋根材: ポリカーボネート (アースブルー)
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア用吊り下げ式 固定物干し (標準) 標準2本入り×1セット
 色: プラチナステン
 竿: 無し

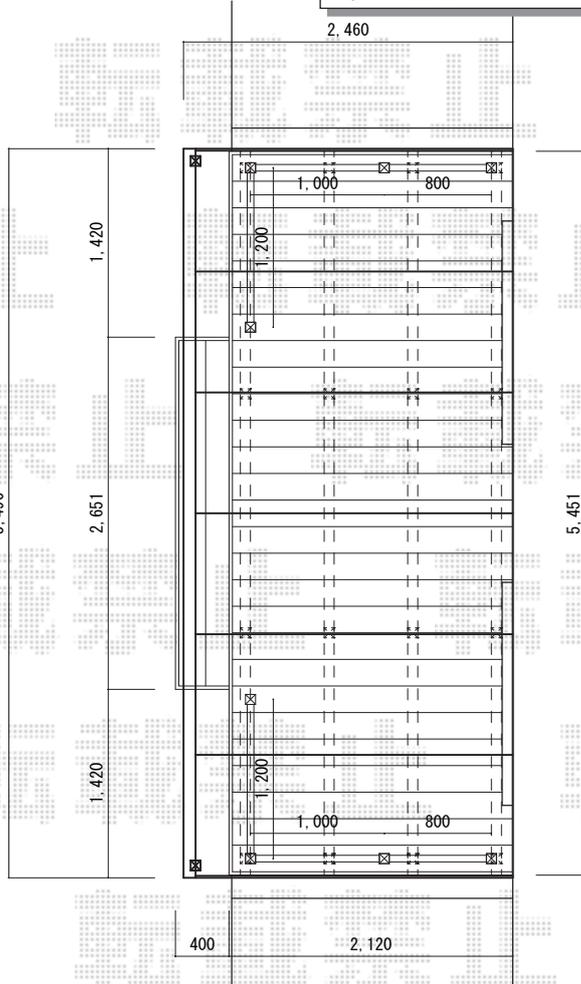

YKK AP リウッドデッキ 200
 間口= 3.0間 (5,451mm)
 出幅= 7尺 (2,120mm)
 色: ホワイトブラウン
 床板: 縦貼り
 幕板: 標準幕板
 束柱: Tタイプ (400~550mm) (色: プラチナステン)
 追加部材: 段床セット 正面1段 1.5間分

YKK AP リウッドデッキフェンス2型 ラチス格子
 本体1枚 (W×H) = 幅10用 T80×4枚・幅12用 T80×2枚
 中柱: T80×2本
 端柱: T80×4本
 90度専用角柱: T80×2本
 デッキ材補強材 (先付用) : 2
 色: ホワイトブラウン

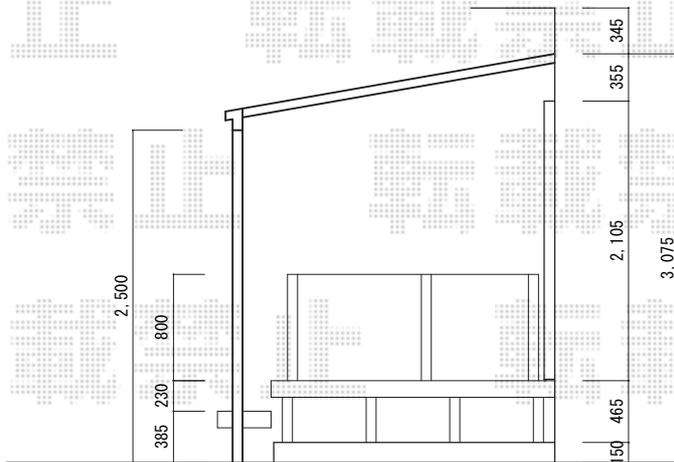

2020-7-753769

担当者

三村