


エクステリア 施工概略図


YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応  
 間口= 関東間3.0間通し (柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)  
 出幅= 8尺 (2,370mm)  
 色: プラチナステン  
 屋根材: ポリカーボネート (アースブルー)  
 柱仕様: 柱標準タイプ (柱2本)  
 施工方法: 上止め仕様

YKK AP ソラリア用吊り下げ式 固定物干し (標準) 標準2本入り×1セット  
 色: プラチナステン  
 竿: 無し

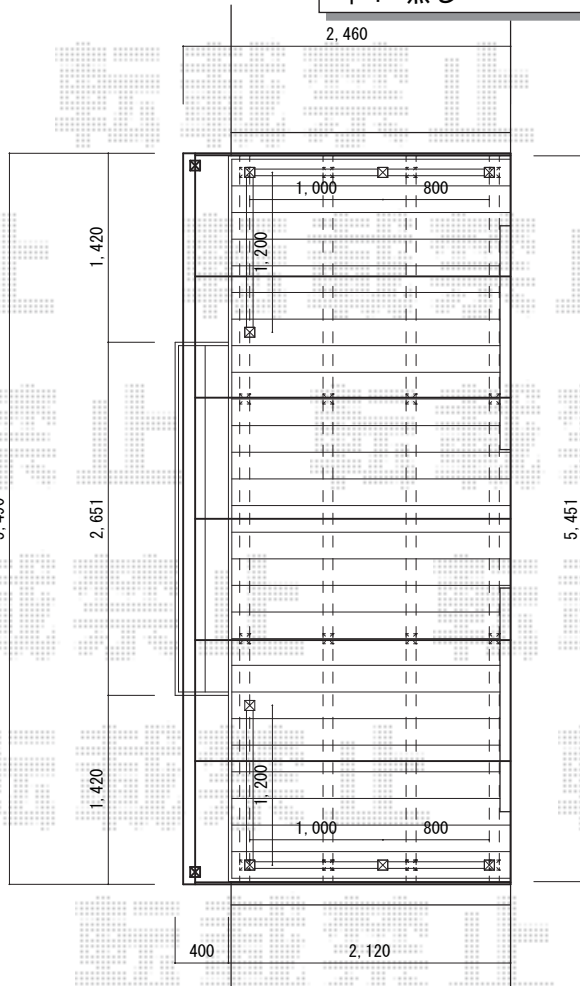

YKK AP リウッドデッキ 200  
 間口= 3.0間 (5,451mm)  
 出幅= 7尺 (2,120mm)  
 色: ホワイトブラウン  
 床板: 縦貼り  
 幕板: 標準幕板  
 束柱: Tタイプ (400~550mm) (色: プラチナステン)  
 追加部材: 段床セット 正面1段 1.5間分

YKK AP リウッドデッキフェンス2型 ラチス格子  
 本体1枚 (W×H) = 幅10用 T80×4枚・幅12用 T80×2枚  
 中柱: T80×2本  
 端柱: T80×4本  
 90度専用角柱: T80×2本  
 デッキ材補強材 (先付用) : 2  
 色: ホワイトブラウン

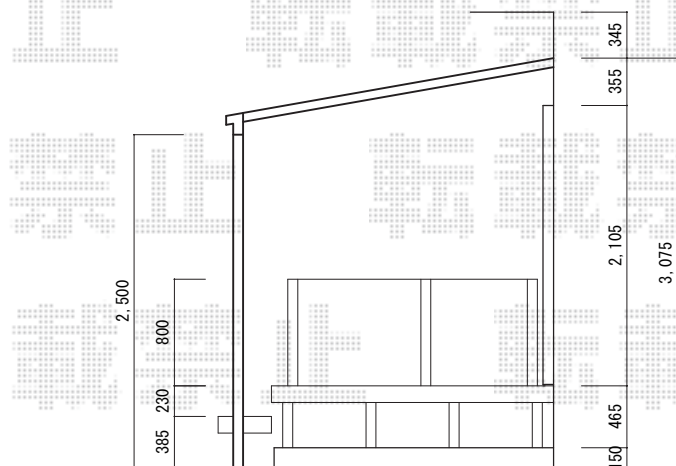

2020-7-753769

担当者

三村