


フェンス 施工概略図

グローベン プラドフェンス ジョイントあり仕様 隙間10mm
 板：150×2000 両面フラット × 18枚
 アルミ角柱：40×40×L1650 × 7本
 アルミ用キャップ：40角 × 7セット
 連結ジョイント材：50×2000 × 2セット
 ビス長：4×30 × 2セット
 ビス短：4×19 × 3セット
 スペーサー：50×10× 4セット
 板材用クリーナーパッド：× 1セット
 色：ウォルナットブラウン

グローベン プラドフェンス ジョイントあり仕様 隙間10mm
 板：150×2000 両面フラット × 3枚
 アルミ角柱：40×40×L1650 × 2本
 アルミ用キャップ：40角 × 2セット
 連結ジョイント材：50×2000 × 1セット
 ビス長：4×30 × 1セット
 ビス短：4×19 × 2セット
 スペーサー：50×10× 2セット
 板材用クリーナーパッド：(¥450) × 1セット
 色：ウォルナットブラウン

グローベン プラドフェンス ジョイントあり仕様 隙間10mm
 板：150×2000 両面フラット × 6枚
 アルミ角柱：40×40×L1650 × 3本
 アルミ用キャップ：40角 × 3セット
 連結ジョイント材：50×2000 × 1セット
 ビス長：4×30 × 2セット
 ビス短：4×19 × 2セット
 スペーサー：50×10 × 3セット
 板材用クリーナーパッド：× 1セット
 色：ウォルナットブラウン

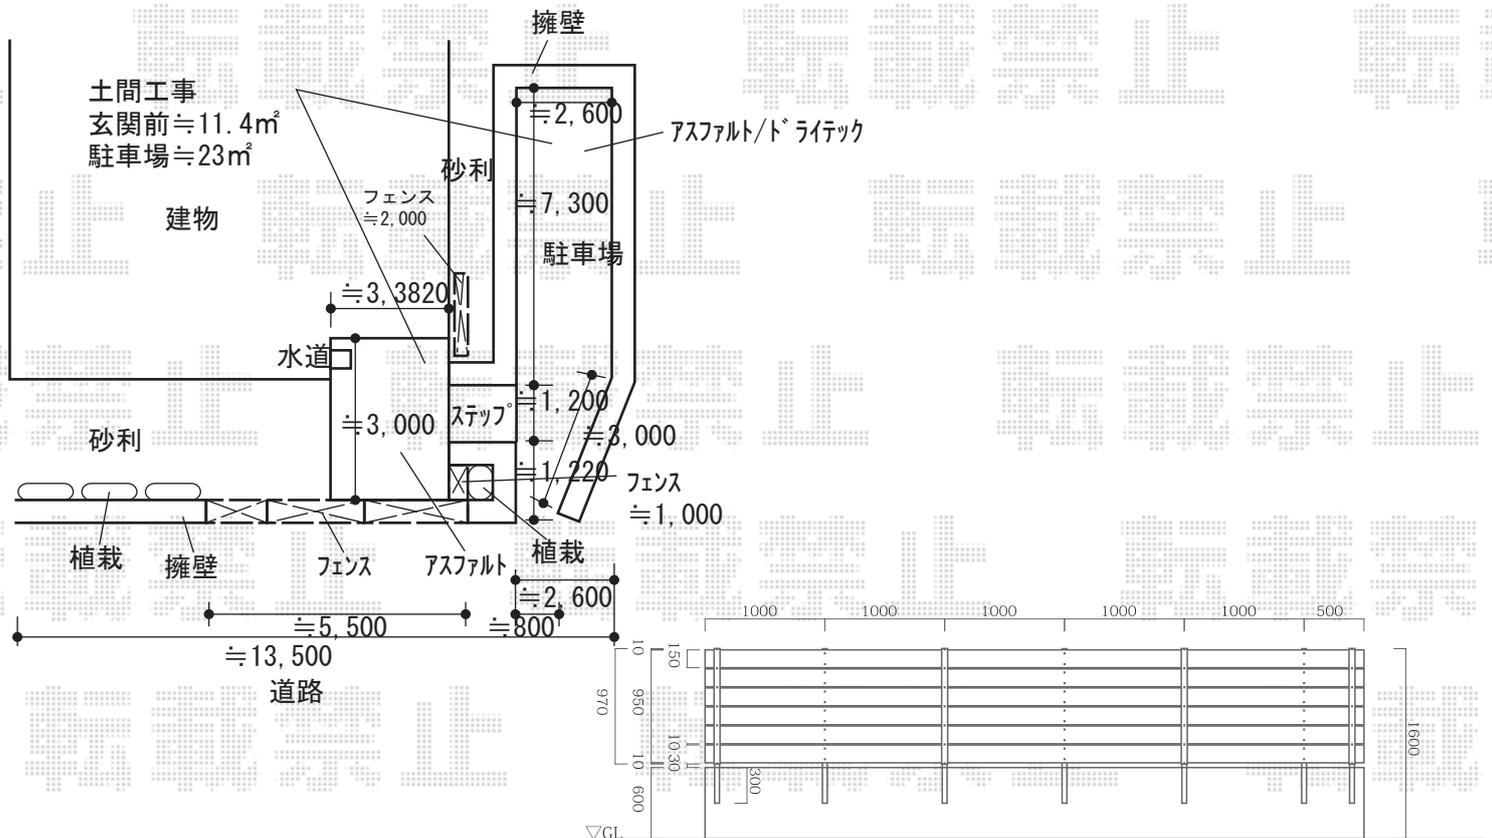

2020-7-754879

担当者

関