


フェンス 施工概略図

グローベン プラドフェンス ジョイントあり仕様 隙間10mm
 板: 150×2000 両面フラット × 18枚
 アルミ角柱: 40×40×L1650 × 7本
 アルミ用キャップ: 40角 × 7セット
 連結ジョイント材: 50×2000 × 2セット
 ビス長: 4×30 × 2セット
 ビス短: 4×19 × 3セット
 スペーサー: 50×10× 4セット
 板材用クリーナーパッド: × 1セット
 色: ウォルナットブラウン

グローベン プラドフェンス ジョイントあり仕様 隙間10mm
 板: 150×2000 両面フラット × 3枚
 アルミ角柱: 40×40×L1650 × 2本
 アルミ用キャップ: 40角 × 2セット
 連結ジョイント材: 50×2000 × 1セット
 ビス長: 4×30 × 1セット
 ビス短: 4×19 × 2セット
 スペーサー: 50×10× 2セット
 板材用クリーナーパッド: (¥450) × 1セット
 色: ウォルナットブラウン

グローベン プラドフェンス ジョイントあり仕様 隙間10mm
 板: 150×2000 両面フラット × 6枚
 アルミ角柱: 40×40×L1650 × 3本
 アルミ用キャップ: 40角 × 3セット
 連結ジョイント材: 50×2000 × 1セット
 ビス長: 4×30 × 2セット
 ビス短: 4×19 × 2セット
 スペーサー: 50×10 × 3セット
 板材用クリーナーパッド: × 1セット
 色: ウォルナットブラウン

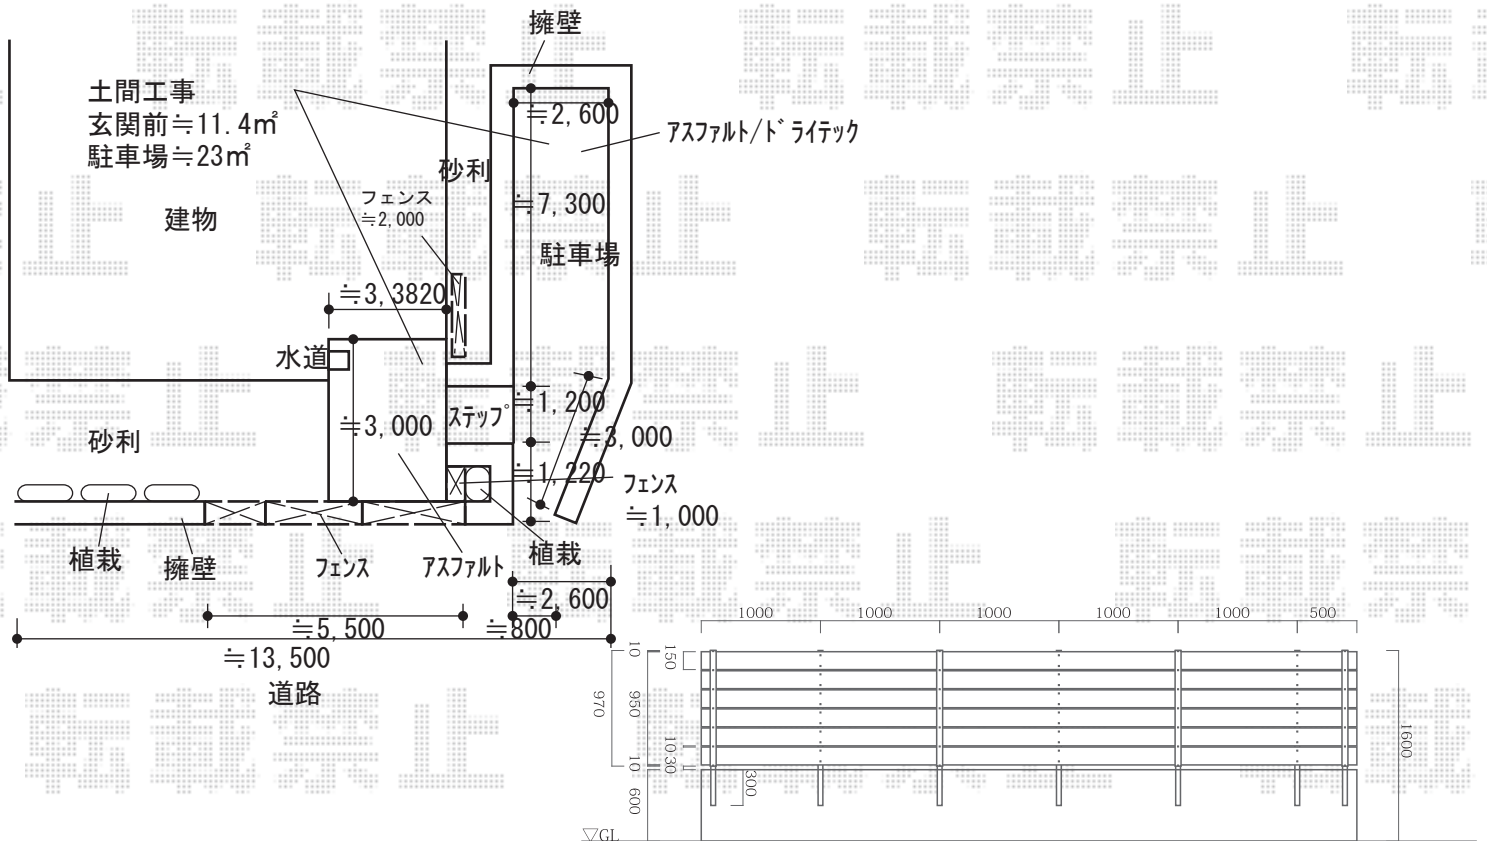

2020-7-754879 担当者 関