エクステリア商品工事　施工概略図

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= メーター1.0間（柱芯々1,845mm　屋根幅2,030mm）
出幅= 6尺（1,770mm）
色： プラチナステン
屋根材： ポリカーボネート（トーメイマット）
柱仕様： 柱標準タイプ（柱2本）
施工方法： 下止め仕様

YKK AP ソラリア 前面パネル
間口サイズ： メーター1.0間
高さ= 1段*H=1,000mm
色： プラチナステン
パネル材： ポリカーボネート（トーメイマット）
柱仕様： 柱標準タイプ*間柱なし

YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 1.0間(1,851mm)
出幅= 5尺(1,520mm)
色： ホワイトブラウン
床板： 縦貼り
幕板： 標準幕板※1面
束柱： Ｓタイプ(550mm)（色：プラチナステン）
追加部材： 大引連棟用補強材（3個）×1/幕板直線連結カバー×1/
中間スタート用デッキ材押え×1

YKK AP リウッドデッキフェンス2型＜ラチス格子＞
本体1枚（W×H）= T80/10用（945×700mm）×3枚
12用（1,145×700mm）×1枚
中柱： T80×3本
端柱： T80×2本
色： ホワイトブラウン

部デッキフェンスＨ８００ｍｍ
ﾘｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷﾌｪﾝｽ２型

テラス屋根の形状が変わったのでｼﾞｮｲﾝﾄはできません
並べて設置してｺｰｷﾝｸﾞで雨が入らないようにふさぎます

延長分のウッドデッキの側面の幕板は既存を流用します。

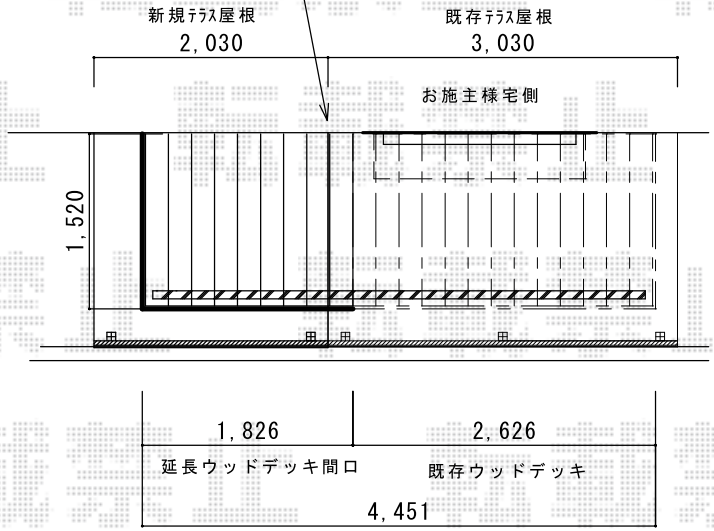

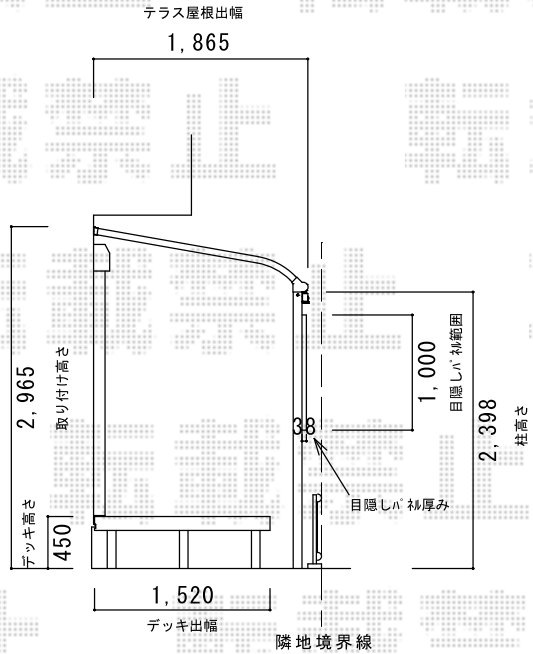

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。

2020-7-755839

担当　政井