バルコニー屋根　施工概略図

LIXIL(トステム) 【02】パワーアルファ F型 屋根タイプ 単体 積雪～30cm対応
間口= メーター3000（方杖芯々3,000mm　屋根幅3,380mm）
出幅= 9尺（2,685mm）
色： ホワイト
屋根材： 熱線吸収アクアポリカーボネート(クリアS)
柱仕様： 出幅自在桁タイプ（柱2本）
施工方法： 上止め仕様
柱固定部品仕様： 中間用×2

LIXIL 【02】可動竿掛け（着脱式）
色： ホワイト
数量： 2本入り×1セット

LIXIL 【03】スピーネ F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応
間口= 関東間1.5間（柱芯々2,530mm　屋根幅2,750mm）
出幅= 4尺（1,185mm）
色： ホワイト
屋根材： 熱線吸収ポリカーボネート（クリアマットS・すりガラス調）
柱仕様： 出幅自在桁タイプ（柱2本）
施工方法： 上止め仕様
柱固定部品仕様： 中間用×2

LIXIL 【03】吊り下げ物干しBセット 標準
色： ホワイト
数量： 2本入り×1セット

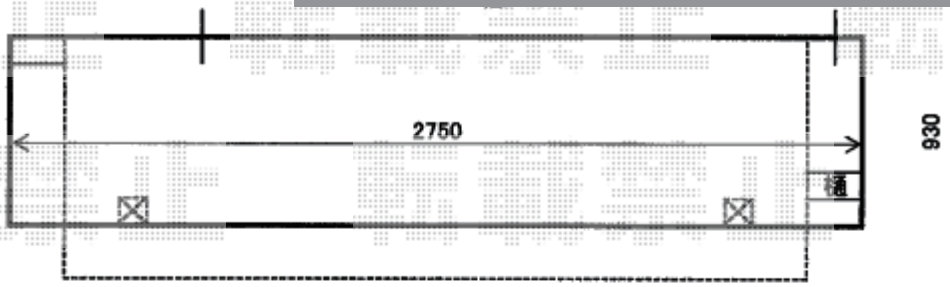

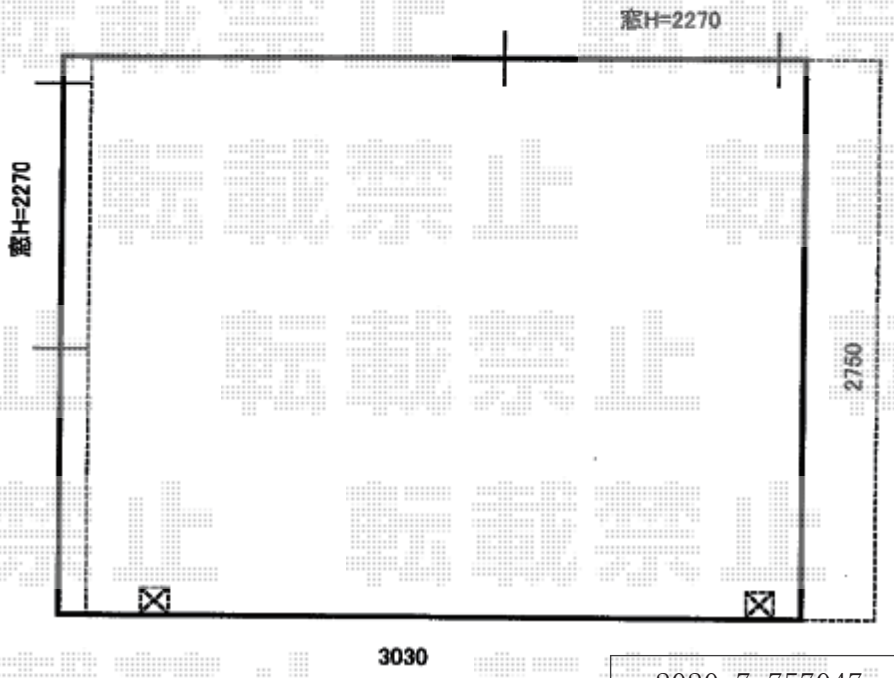

2020-7-757047	担当者	村上

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。