



# バルコニー屋根 施工概略図

LIXIL(トステム) 【02】 パワーアルファ F型 屋根タイプ 単体 積雪～30cm対応  
間口= メーカー3000 (方杖芯々3,000mm 屋根幅3,380mm)  
出幅= 9尺 (2,685mm)  
色: ホワイト  
屋根材: 熱線吸収アクアポリカーボネート(クリアS)  
柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)  
施工方法: 上止め仕様  
柱固定部品仕様: 中間用×2

LIXIL 【02】 可動竿掛け (着脱式)  
色: ホワイト  
数量: 2本入り×1セット

LIXIL 【03】 スピーネ F型 屋根タイプ 単体 積雪～20cm対応  
間口= 関東間1.5間 (柱芯々2,530mm 屋根幅2,750mm)  
出幅= 4尺 (1,185mm)  
色: ホワイト  
屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート (クリアマットS・すりガラス調)  
柱仕様: 出幅自在桁タイプ (柱2本)  
施工方法: 上止め仕様  
柱固定部品仕様: 中間用×2

LIXIL 【03】 吊り下げ物干しBセット 標準  
色: ホワイト  
数量: 2本入り×1セット

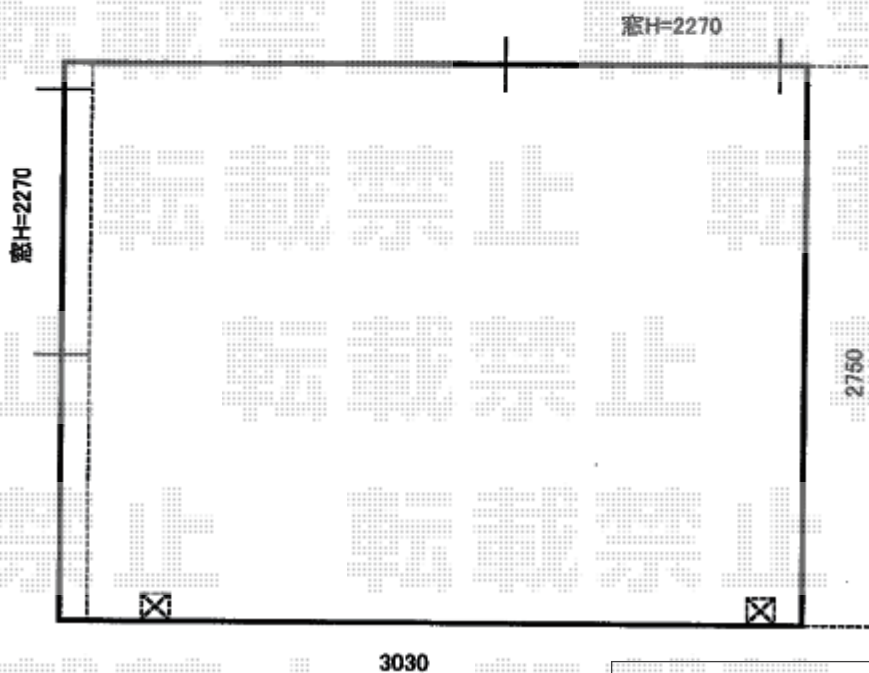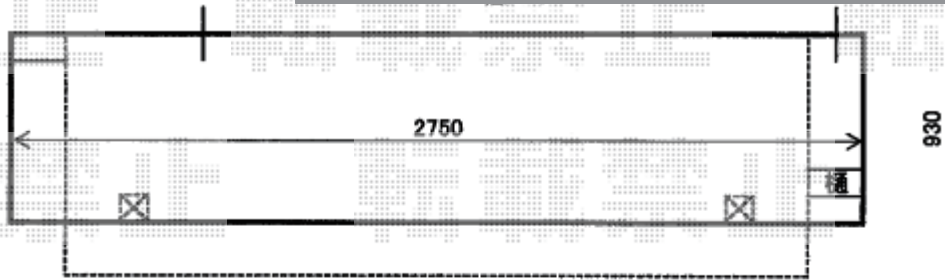

2020-7-757047

担当者

村上