

ウッドデッキ/テラス屋根 施工概略図

YKK AP 【1】 リウッドデッキ 200

間口= 3.0間(5,451mm)
 出幅= 4尺(1,220mm)
 色：【未定】
 床板：縦貼り
 幕板：標準幕板
 束柱：Tタイプ(400~550mm) (色：【未定】)

YKK AP 【2】 ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応


間口= 関東間3.0間通し (柱芯々5,305mm 屋根幅5,490mm)
 出幅= 5尺 (1,470mm)
 色：【未定】
 屋根材：【仮】ポリカーボネート (色：【未定】)
 柱仕様：柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法：上止め仕様

YKK AP 【3】 ソラリア F型 テラスタイプ 単体 積雪~20cm対応

間口= メーター2.0間 (柱芯々3,845mm 屋根幅4,030mm)
 出幅= 4尺 (1,170mm)
 色：【未定】
 屋根材：【仮】ポリカーボネート (色：【未定】)
 柱仕様：柱標準タイプ (柱2本)
 施工方法：上止め仕様

YKK AP 【3】 ソラリア 前面パネル*2段

間口：メーター2.0間
 パネル高さ：2段*2000mm
 色：【未定】
 パネル材：【仮】ポリカーボネート (色：【未定】)
 柱仕様：柱標準タイプ (間柱2本)
 すき間隠し：無し

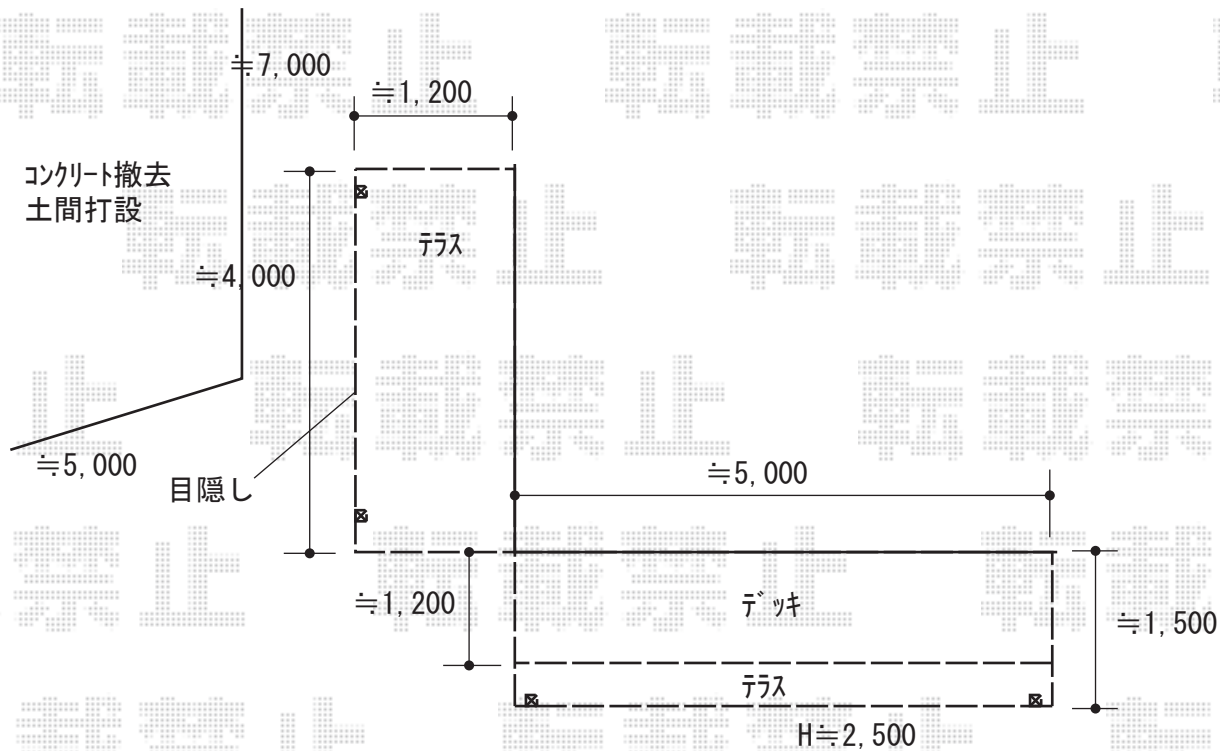

2020-7-761515

担当者

安田