エクステリア 施工概略図

YKK AP <外観左>リウッドデッキ 200

間ロ= 2.5間 (4,451mm) 出幅= 7尺 (2,120mm) 色: ナチュラルブラウン

床板: 縦貼り 幕板: 標準幕板

束柱: Uタイプ(700mm)(色:プラチナステン)

追加部材: 加工部材一式

YKK AP <外観右>リウッドデッキ 200

間ロ= 1.5間(2,651mm) 出幅= 7尺 (2,120mm) 色: ナチュラルブラウン

京板: 縦貼り 幕板: 標準幕板

束柱: Uタイプ(700mm)×10本・Sタイプ(550mm)×2本(色:プラチナステン)

YKK AP 独立式リウッドステップ2型×1セット

色: デッキ材 ナチュラルブラウン/束柱 プラチナステン

東柱: Uタイプに変更

YKK AP ソラリア F型 テラスタイプ 三連棟 積雪~20cm対応

間口= 関東間5.0間[1.5+2.0+1.5間] (柱芯々8,945mm 屋根幅9,130mm)

出幅= 8尺 (2,370mm) 色: ピュアシルバー

屋根材: 熱線遮断ポリカーボネート (クリアマット調)

柱仕様: ロング柱・柱奥行移動タイプ(柱4本)

施工方法: 上止め仕様

追加部材: 壁面奥行き違い部品箱)

YKK AP ソラリア用吊り下げ式 固定物干し(横幅 ワイド) 長さ標準2本入り×2セット

数量: 2セット 竿: 無し


色: ピュアシルバー

YKK AP ソラリア用吊り下げ式 固定物干し(横幅 標準) 長さ標準2本入り×1セット

数量: 1セット 竿: 無し

色: ピュアシルバー



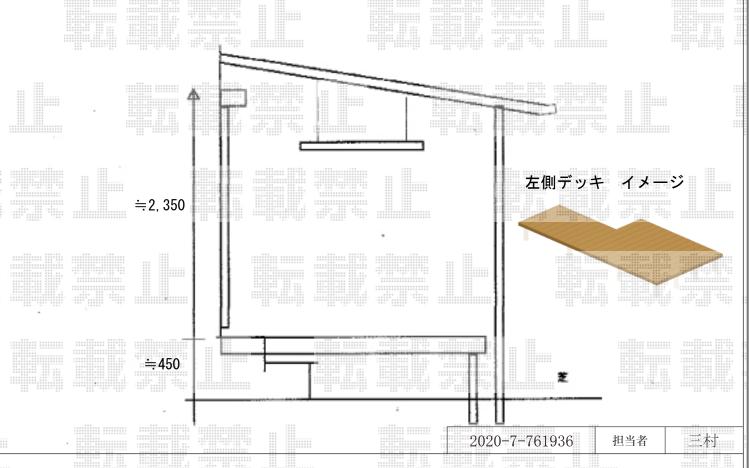

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。 施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。