フェンス・テラス屋根・ウッドデッキ　施工概略図

YKK AP シンプレオフェンスM2型 縦井桁メッシュ　自由柱施工
本体1枚（W×H）= T60(1,975mm×520mm)　× 10枚
自由柱： T60　× 11本
エンドキャップ：　× 1セット
色： カームブラック

YKK AP ソラリア R型 テラスタイプ 連棟 積雪～20cm対応
間口= メーター3.0間[1.5+1.5間]（柱芯々5,845mm　屋根幅6,030mm）
出幅= 5尺（1,470mm）
色： カームブラック
屋根材： 熱線遮断ポリカーボネート（アースブルーマット調）
柱仕様： 柱標準タイプ（柱3本）
施工方法： 上止め仕様

YKK AP ソラリア　吊下げ式固定物干し　標準2本入り×1セット
色： カームブラック
メーカー小売希望価格： ￥12,800
YKK AP リウッドデッキ 200
間口= 3.0間(5,451mm)
出幅= 4尺(1,220mm)
色： ナチュラルブラウン
床板： 縦貼り
幕板： 標準幕板
束柱： Ｔタイプ(400～550mm)（色：カームブラック）

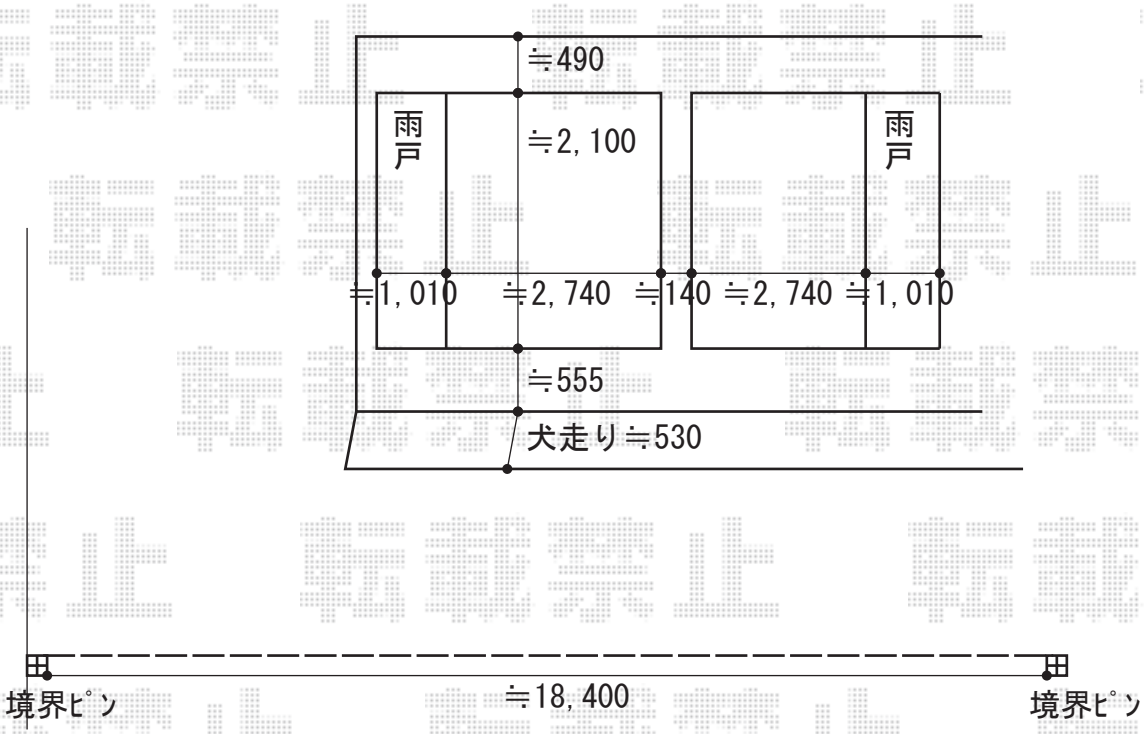

2020-8-767739	担当者	内田

エクスショップ

現場状況や作図制限により概略図の内容と多少の違いが生じることがございます。
施工時は、現場優先とさせて頂きたく思いますので、お立会い頂き、最終のご指示のほど、何卒、宜しくお願い致します。